


ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE S KLETNIM ZIDOM IZ BETONSKIH ZIDAKOV PRI TALNI VODI IN PODZIDEK

M 1:10

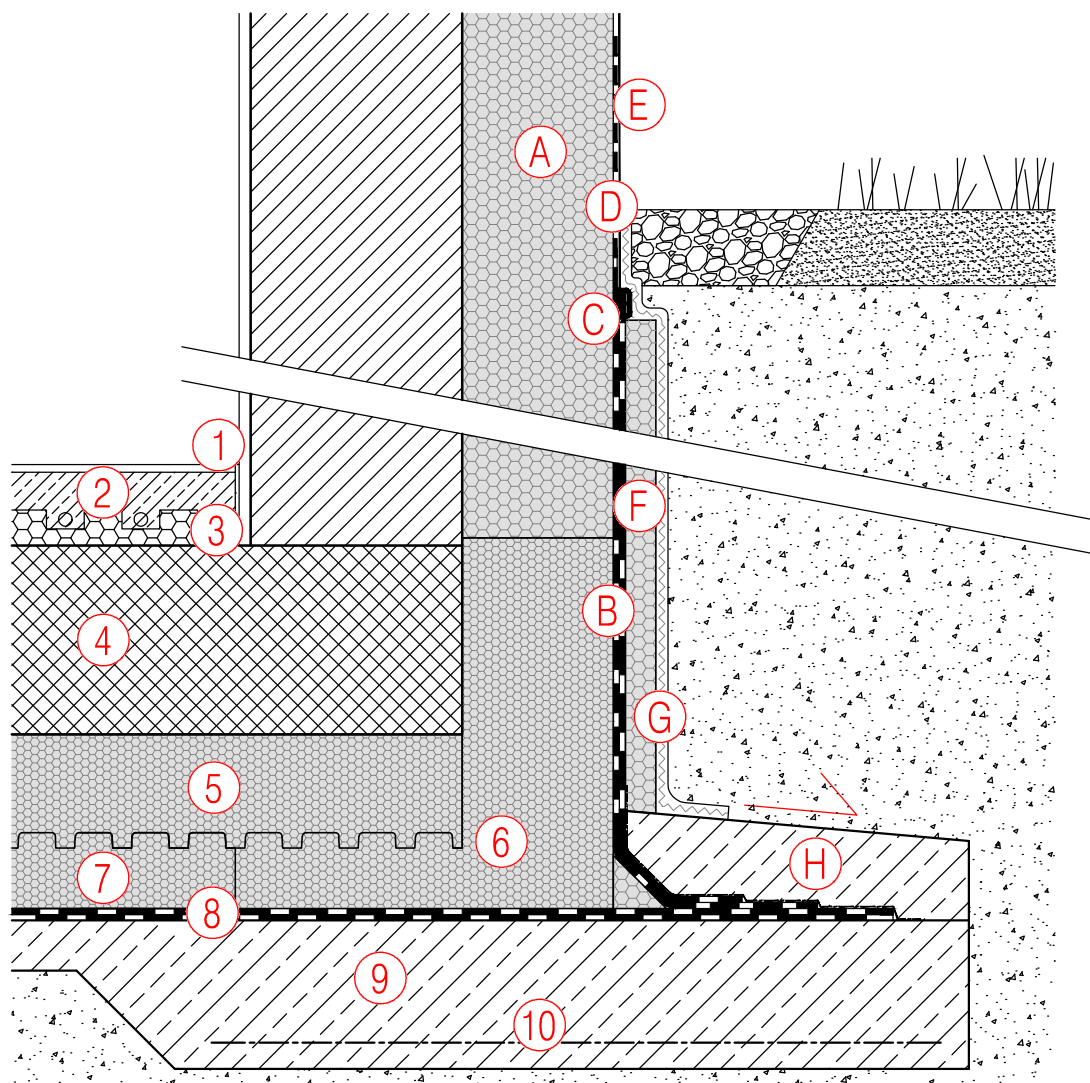

1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTERM STIROTAL SILENT 22 + 25
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8cm
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
8. DVOSLOJNA PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON
10. ARMATurna MREŽA

- A. EUROTERM EPS F-STRONG-S0
- B. DVOSLOJNA PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm (na podložni sloj iz EPS lepilne malte)
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EUROTERM EPS F-STRONG-S0
- G. DRSNi SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- H. ZAŠČITNI BETON