


**JUBIZOL KONTAKTNA FASADA NA JUBHOME ZUNANJI STENI,
JUBIZOL LEPIлна MALTA Z MREŽICO IN KIT ZNOTRAJ**

M 1:10

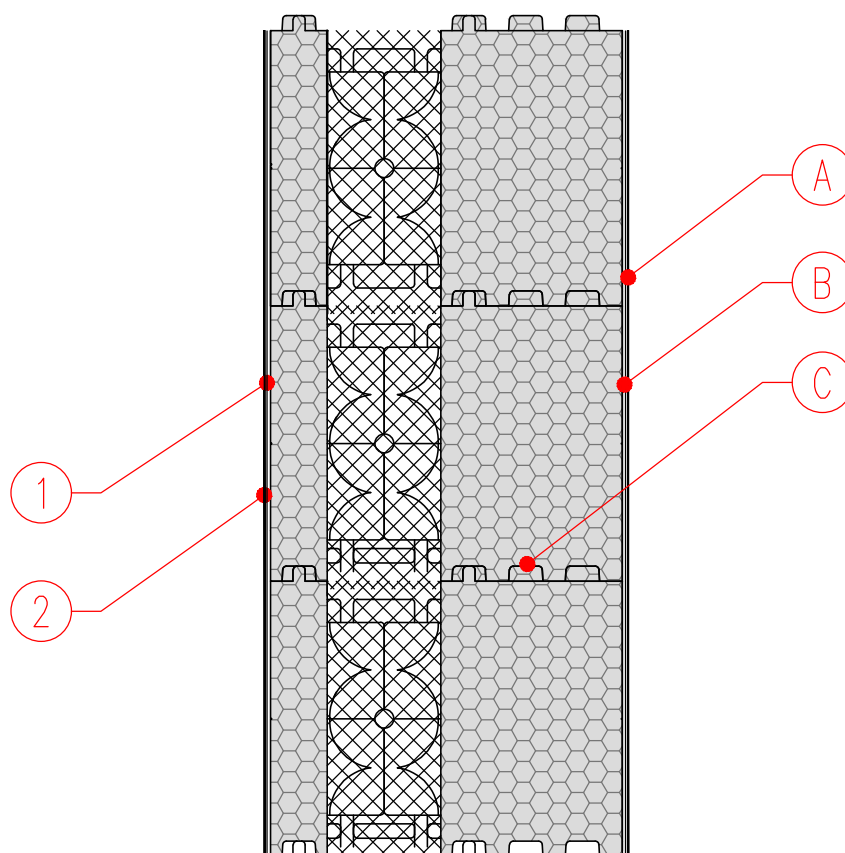


1. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico
2. JUBOLIN KIT IN NOTRANJA BARVA

- A. ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. OSNOVNI FASADNI OMET JUBIZOL - Jubizol lepilna malta z mrežico
- C. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465

ZUNANJI VOGAL Z ELEMENTI JUBHOME WALL

M 1:10

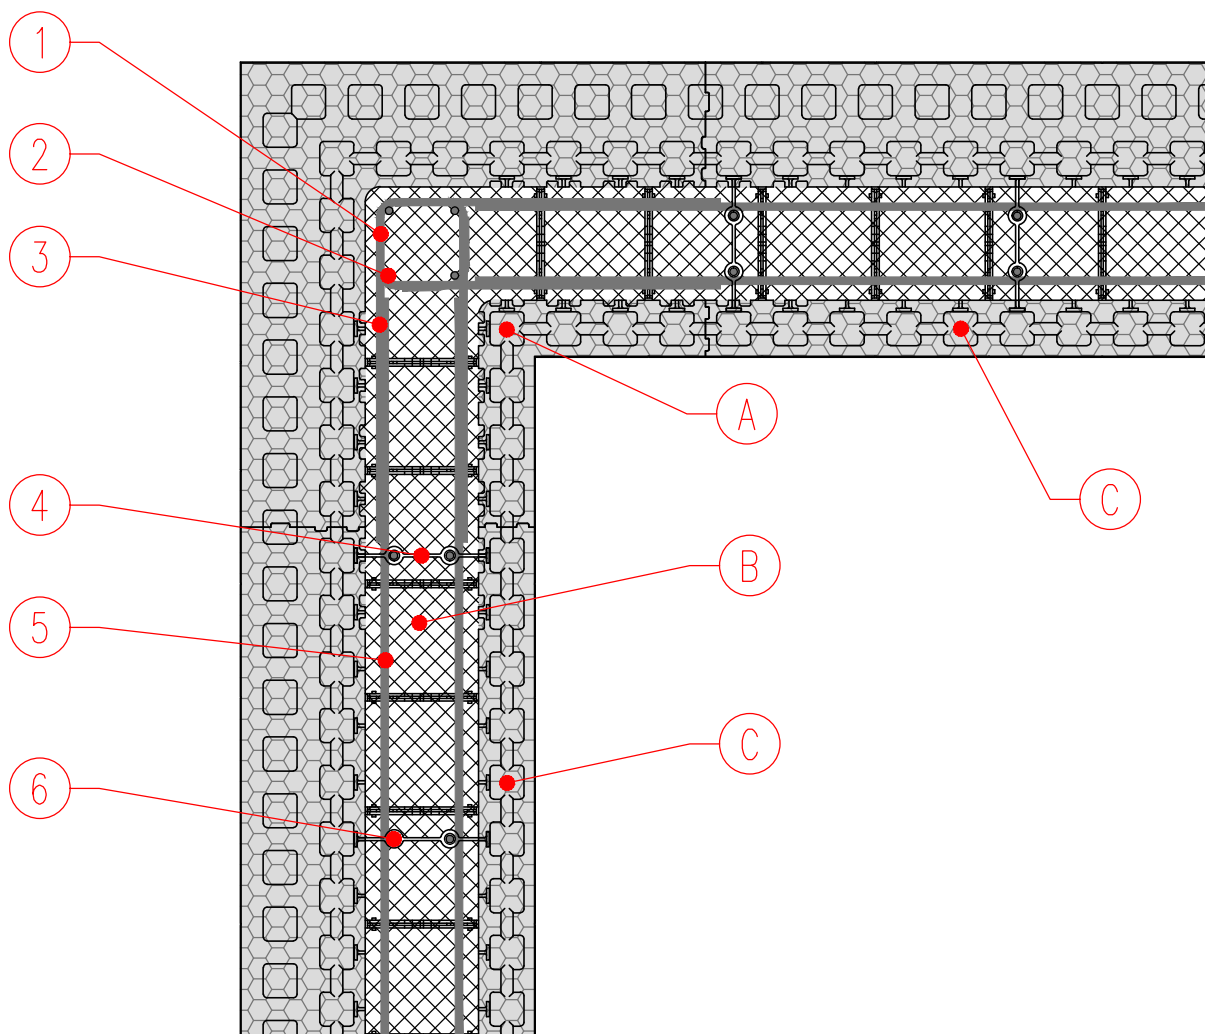


1. STREMENA - RA fi 6 mm / 10 cm
2. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 4 fi 12 mm
3. DODATNA ARMATURA NA VOGALIH - U stremena 2 fi 10 mm
4. HORIZONTALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm
5. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm

- A. JUBHome vokalni element WALL CORNER
- B. BETON C25/30, XC2, S4, D8
- C. JUBHome linijski element WALL - LINEAR

NOTRANJI VOGAL Z ELEMENTI JUBHome WALL

M 1:10

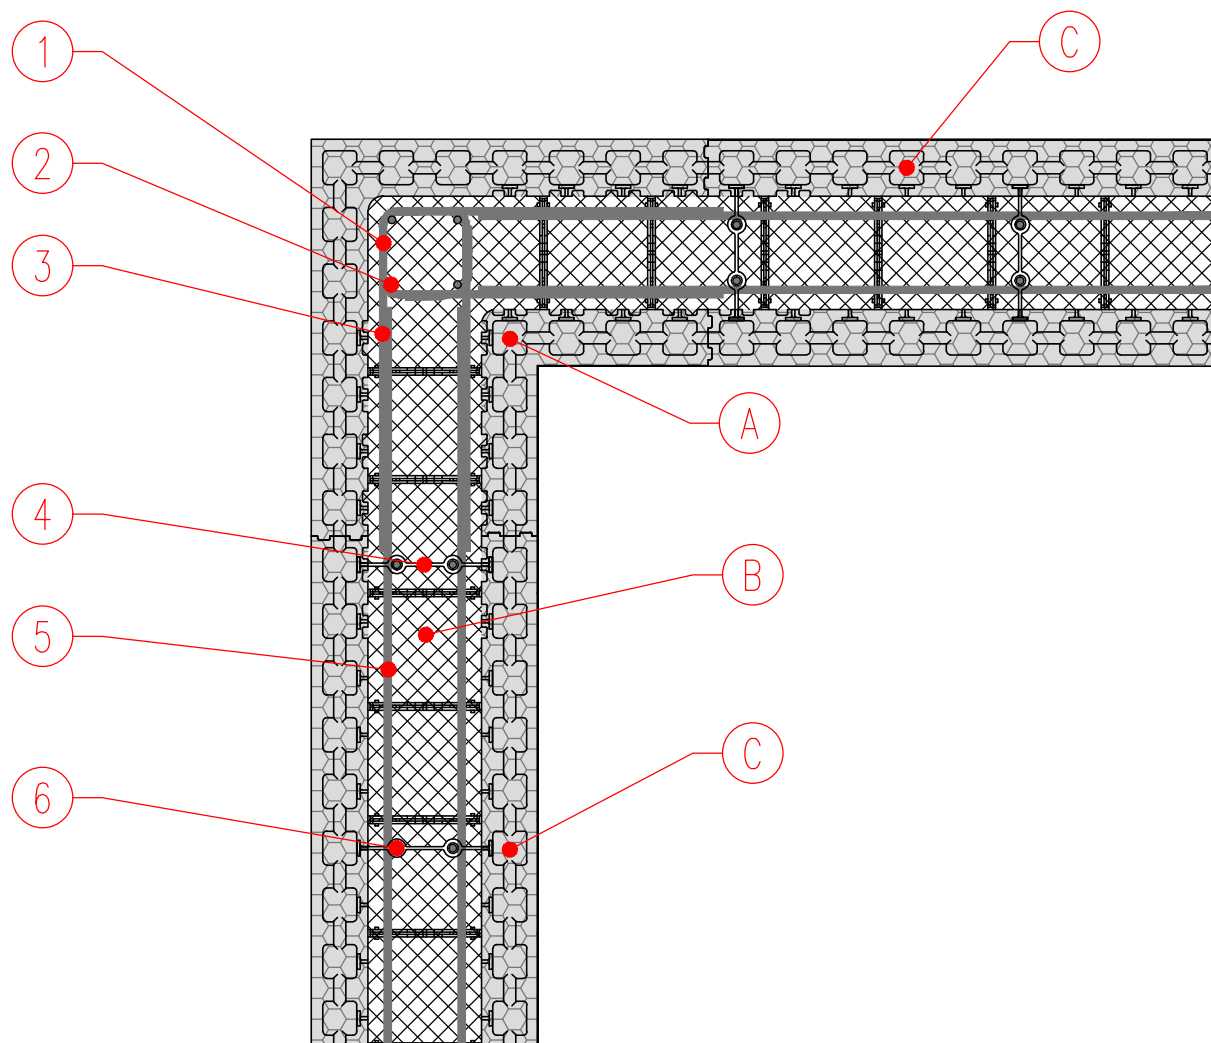


1. STREMENA - RA fi 6 mm / 10 cm
2. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 4 fi 12 mm
3. DODATNA ARMATURA NA VOGALIH - U stremena 2 fi 10 mm
4. HORIZONTALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm
5. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm

- A. JUBHome vogalni element WALL CORNER
B. BETON C25/30, XC2, S4, D8
C. JUBHome linijski element WALL - LINEAR

PRIKLJUČEK NOTRANJEGA ZIDU Z ELEMENTI JUBHOME WALL

M 1:10

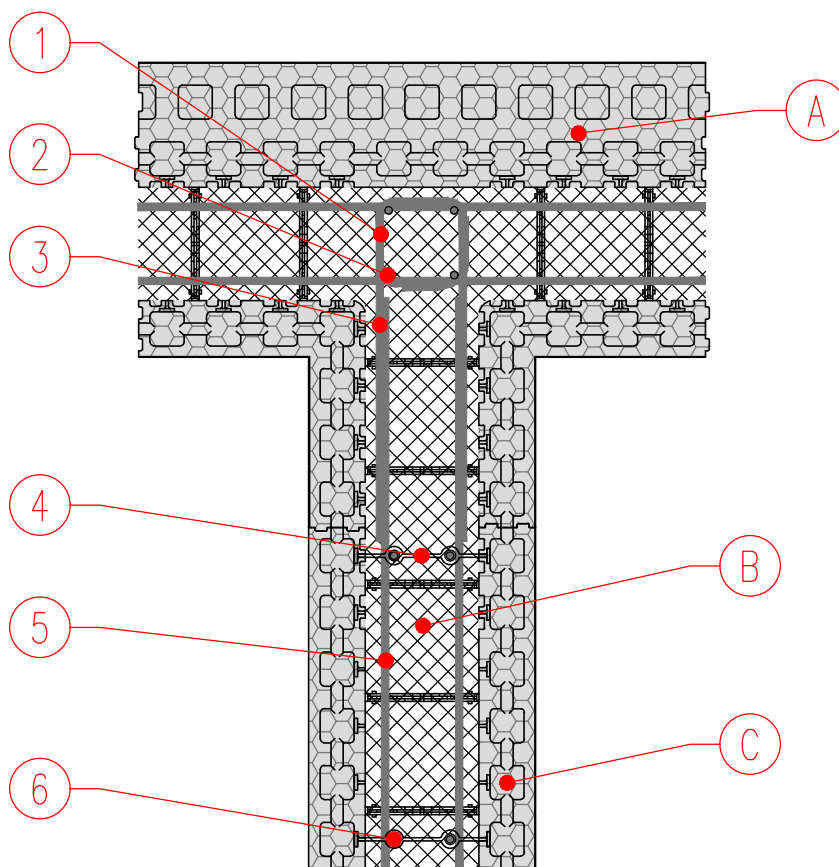


1. STREMENA - RA fi 6 mm / 10 cm
2. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 4 fi 12 mm
3. DODATNA ARMATURA NA VOGALIH - U stremena
2 fi 10 mm
4. HORIZONTALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10
mm
5. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm

- A. JUBHome odcepni element WALL -T- JUNCTION
- B. BETON C25/30, XC2, S4, D8
- C. JUBHome linijski element WALL - LINEAR 300

ZAKLJUČEK NOTRANJEGA ZIDU Z ELEMENTI JUBHOME WALL

M 1:10

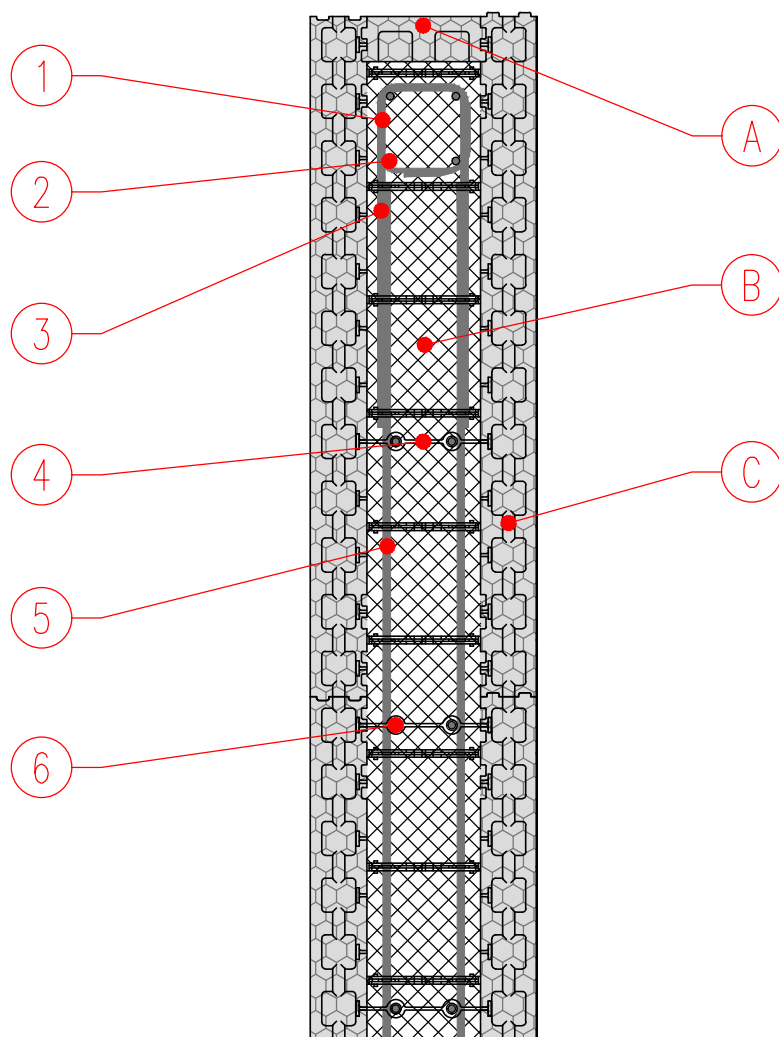


1. STREMENA - RA fi 6 mm / 10 cm
2. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 4 fi 12 mm
3. DODATNA ARMATURA NA VOGALIH - U stremena
2 fi 10 mm
4. HORIZONTALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10
mm
5. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm

- A. JUBHome zaporni element WALL END
- B. BETON C25/30, XC2, S4, D8
- C. JUBHome linijski element WALL-LINEAR 300

PRIKLJUČKI NEOGREVANIH ZUNANJIH STEN NA JUBHOME WALL

M 1:10

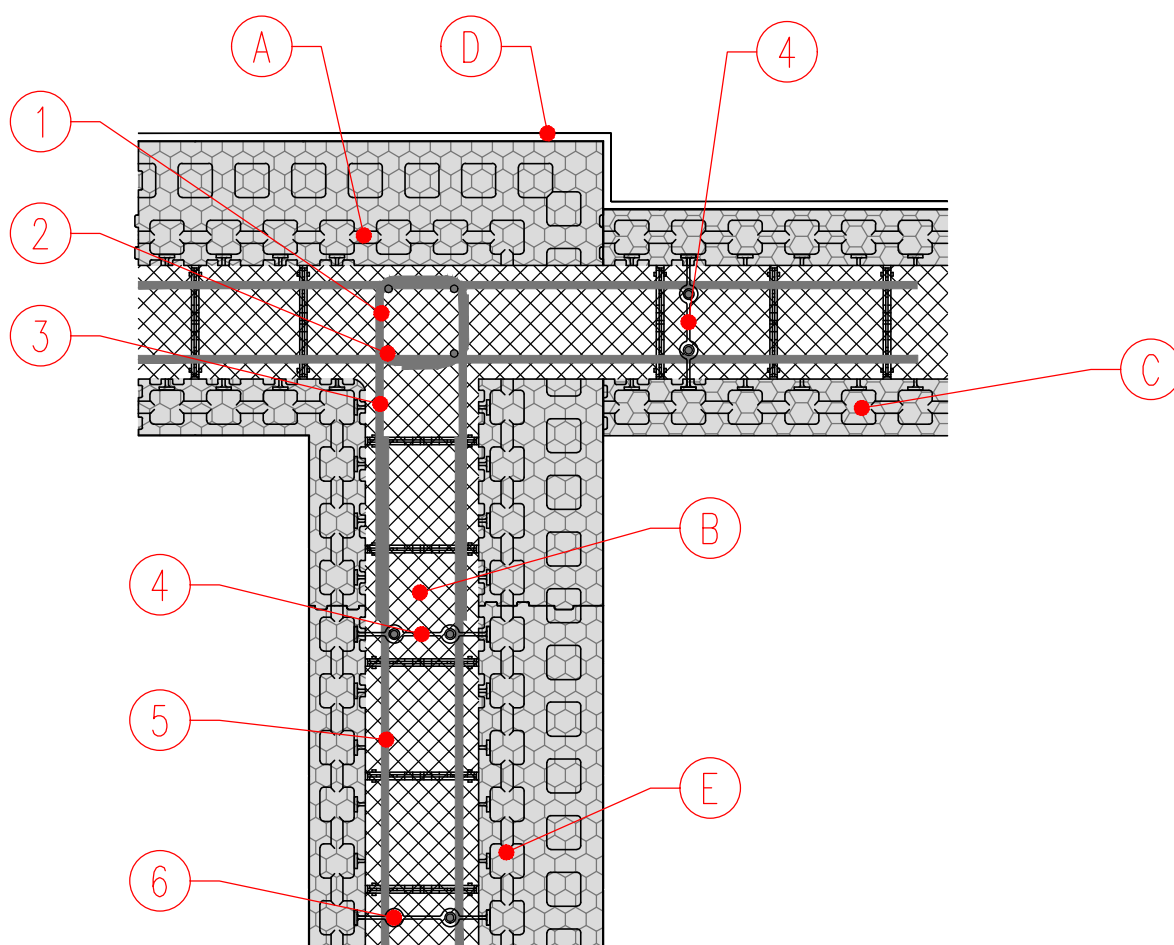


1. STREMENA - RA fi 6 mm / 10 cm
2. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 4 fi 12 mm
3. DODATNA ARMATURA NA VOGALIH - U stremena fi 10 mm
4. HORIZONTALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm
5. VERTIKALNA ARMATURA - palice RA 2 fi 10 mm

- A. ZID OGREVANEGA PROSTORA: JUBHome vogalni element WALL CORNER z izrezom za AB povezavo med zidovima
- B. BETON C25/30, XC2, S4, D8
- C. ZID NEOGREVANEGA PRIZIDKA
- D. IZRAVNAVA ZIDU PRIZIDKA - OPCIJA
- E. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL

PRIKLJUČEK AB PLOŠČE NA JUBHOME WALL

M 1:10

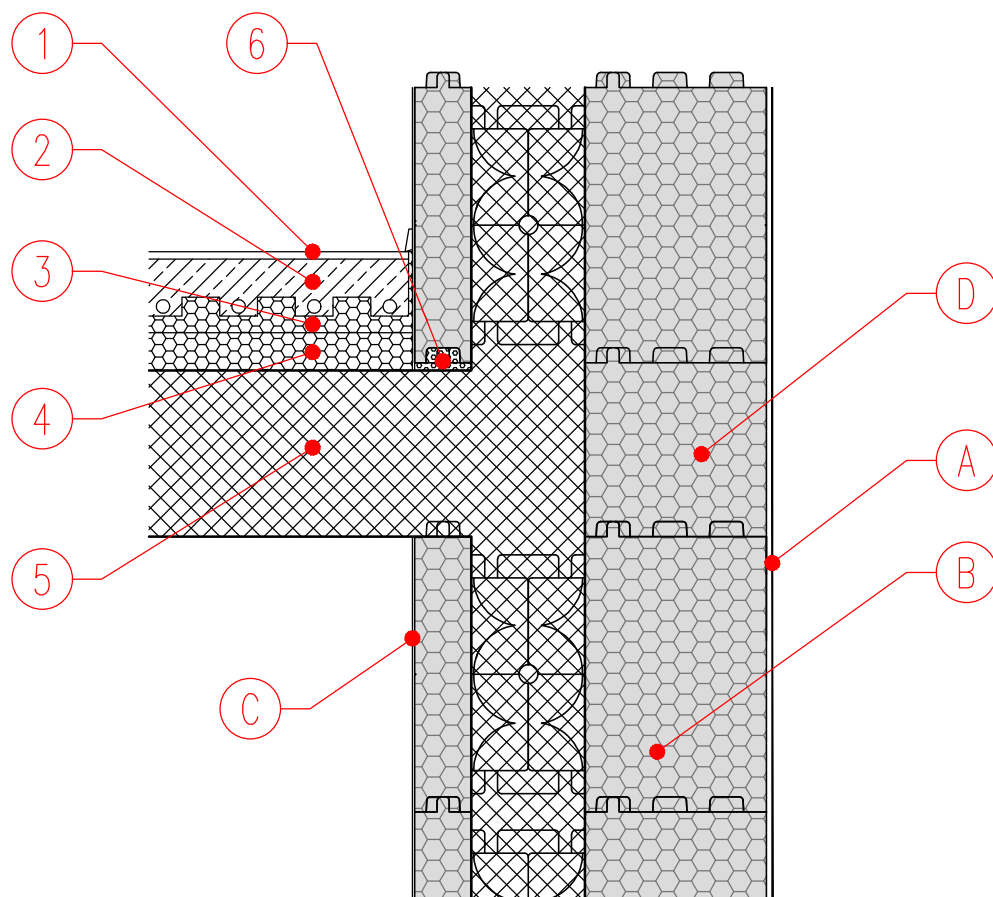


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EURO THERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EURO THERM EPS 100
5. AB PLOŠČA
6. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element

ZAKLJUČEK VRHA STENE NA STOPNIŠČIH IN GALERIJAH


M 1:10

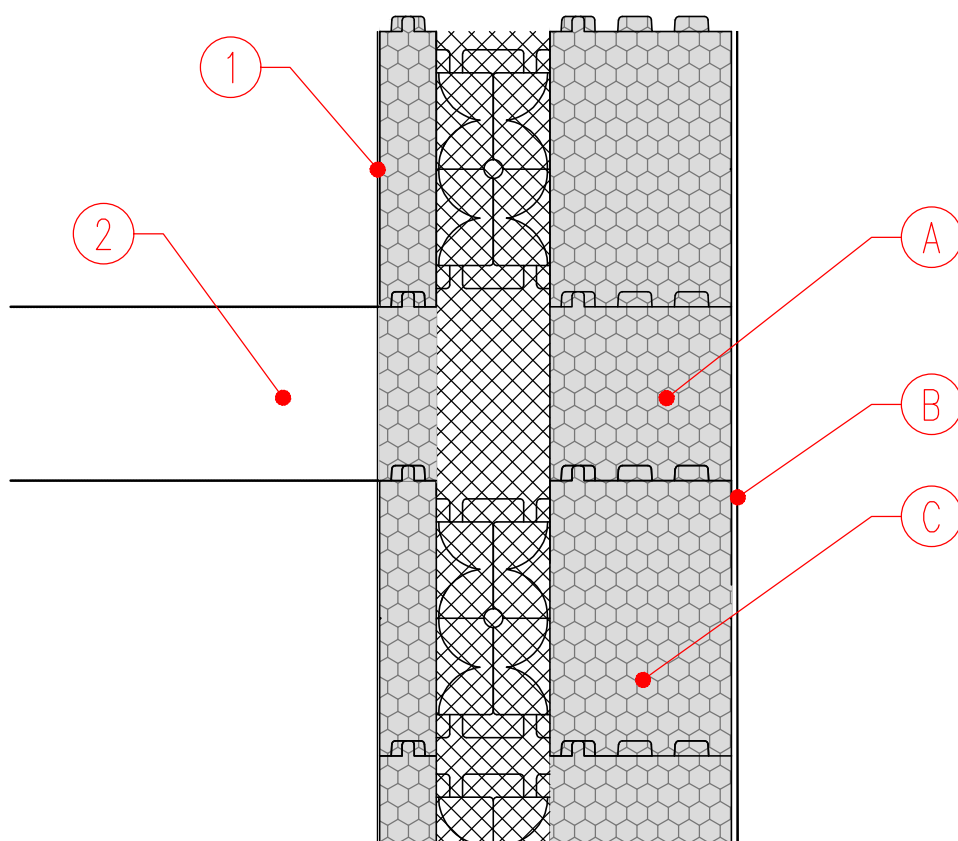

1. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
2. EURO THERM EPS F Strong

- A. JUBHome večni element
- B. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- C. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465

STIK STEN 465 MED KLETJO IN PRITLIČJEM TER PODZIDEK M 1:10

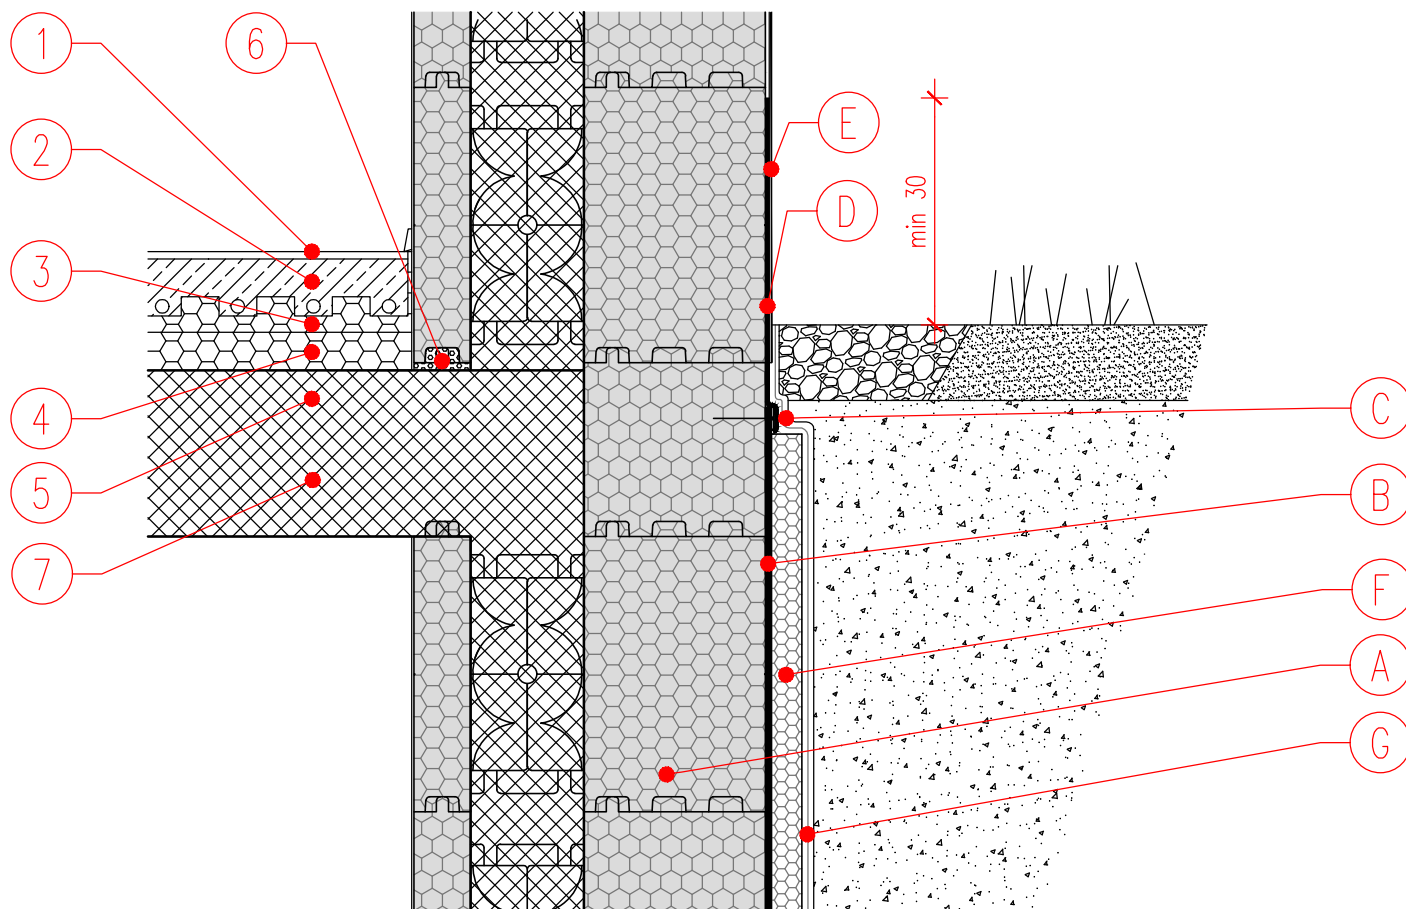


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EURO THERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EURO THERM EPS 100
5. AB PLOŠČA
6. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA
7. MEDETAŽNA PLOŠČA JUBHome FLOOR

- A. JUBHome STENSKI ELEMENT WALL 465
- B. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 3mm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EURO THERM EPS F-STRONG-S0 3 cm
- G. DRSNI SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA

PRIKLJUČEK STOPNIŠČENEGA PODESTA S PODZIDAVO

M 1:10

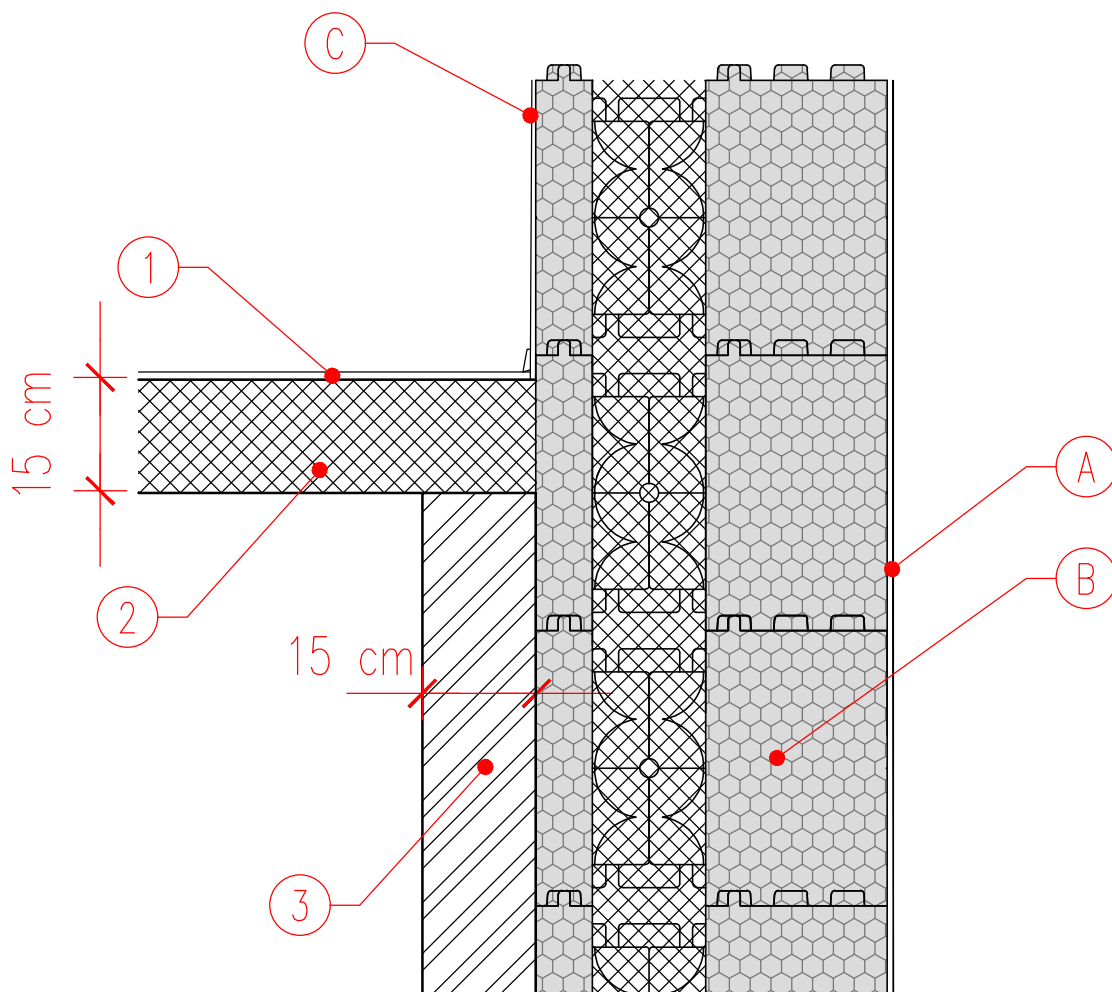


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. AB PLOŠČA
3. PODZIDEK IZ POROBETONA min širine 15 cm

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubitrol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25

PRIKLJUČEK STOPNIŠČENEGA PODESTA S SIDRANJEM


M 1:10

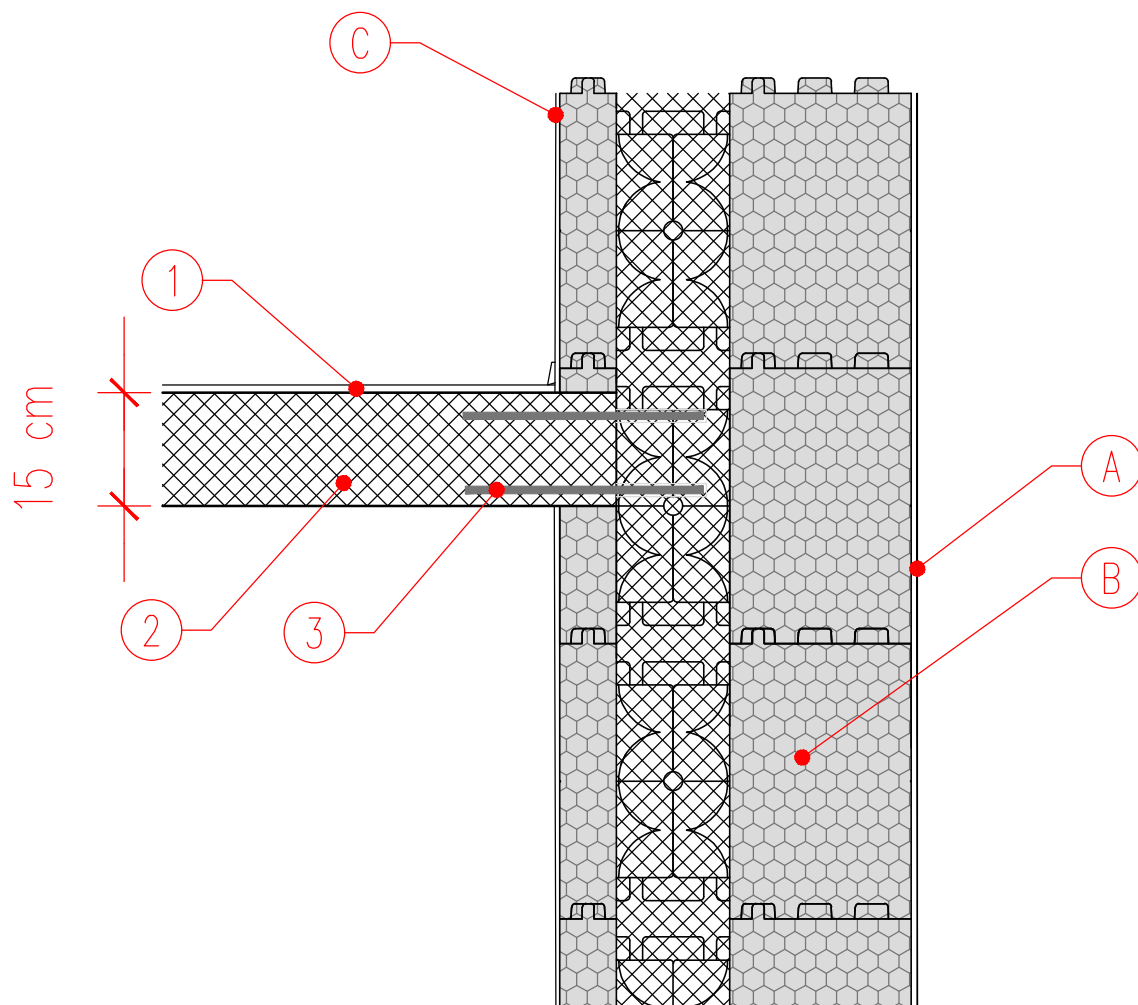

1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. AB PLOŠČA
3. SIDRNA ARMATURA PO PROJEKTU

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25

PRIKLJUČEK PVP PLOŠČE NA JUBHOME WALL - vzdolžno M 1:10

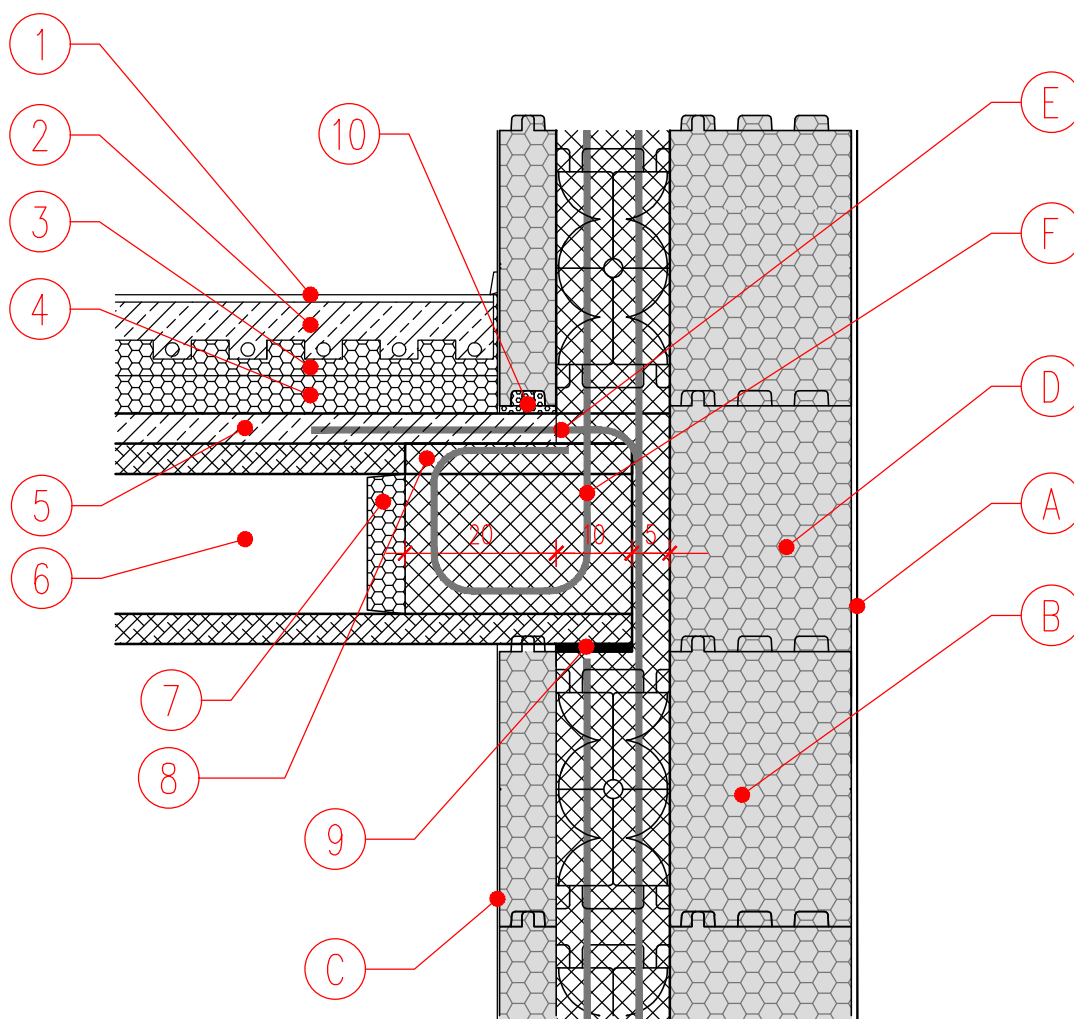


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTHERM EPS 100
5. TLAČNI BETON
6. VOTLA PREDNAPETA PLOŠČA
7. KONIČNI VSTAVEK IZ EPS-a
8. IZREZ VRHA PLOŠČE NA GRADBIŠČU
9. CEMENTNA MALTA
10. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element
- E. SIDRNA ARMATURA V PLOŠČO Ø10/ 37,5 cm
- F. SIDRNA ARM. PALICA Ø10/ 37,5 cm

PRIKLJUČEK PVP PLOŠČE NA JUBHOME WALL - prečno


M 1:10

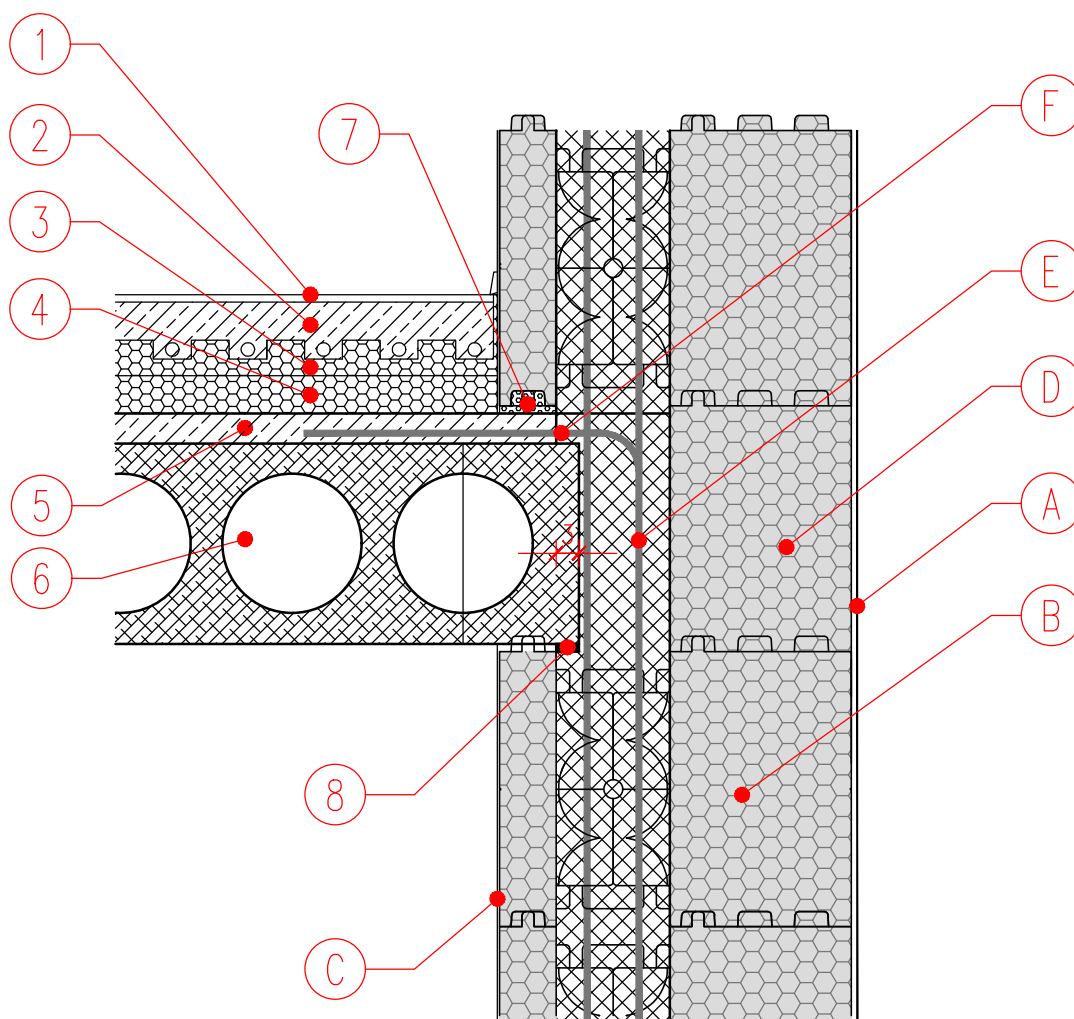

1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EURO THERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EURO THERM EPS 100
5. TLAČNI BETON
6. VOTLA PREDNAPETA PLOŠČA
7. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA
8. CEMENTNA MALTA

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element
- E. VERTIKALNA ARMATURA JUBHome WALL STENE
- F. SIDRNA ARMATURA V PLOŠČO Ø10/ 37,5 cm

PRIKLJUČEK MONTA STROPA NA JUBHOME WALL - vzdolžno M 1:10

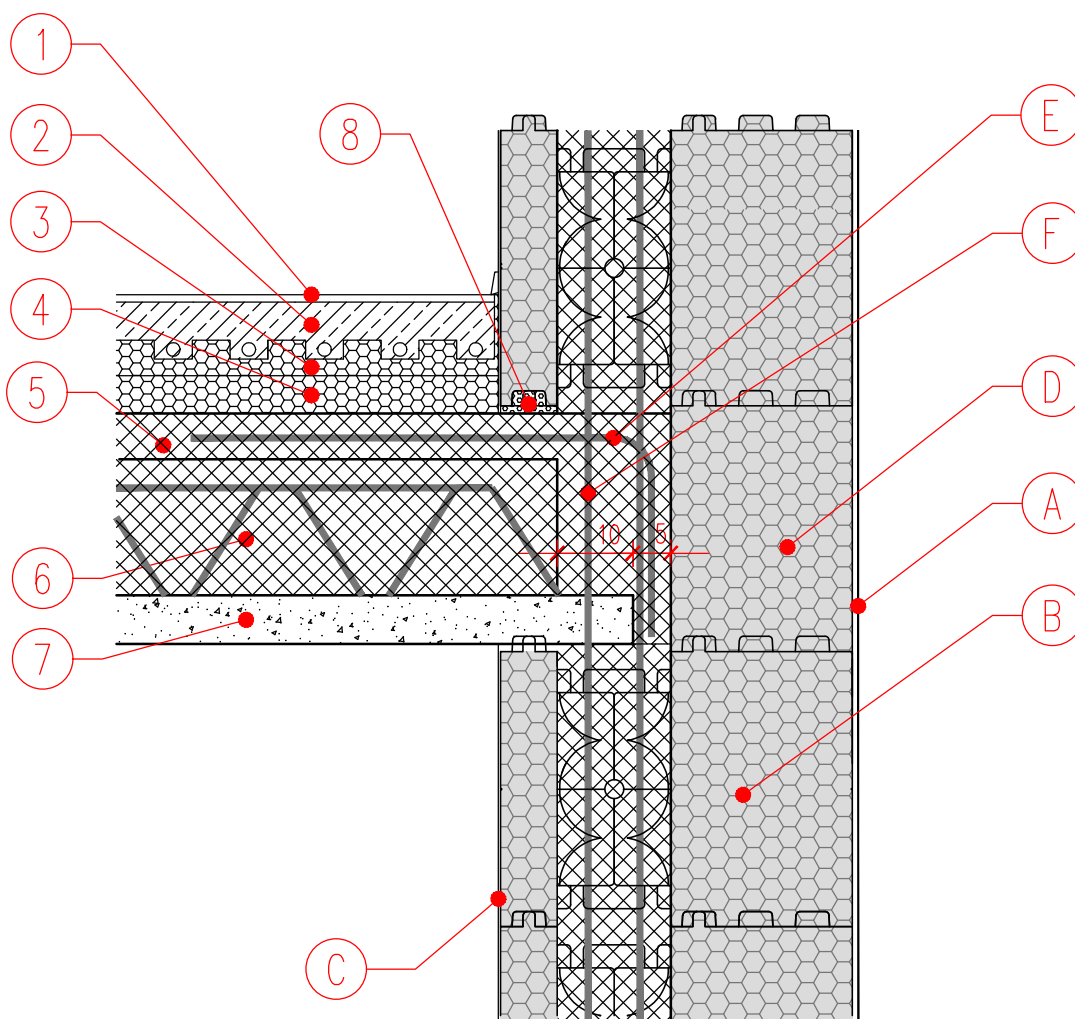

1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTHERM EPS 100
5. TLAČNI BETON
6. REBRIČAST OPEČNI STROP
7. STROPNI NOSILEC
8. PU PENA


- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element
- E. SIDRNA ARMATURA V PLOŠČO Ø10/ 37,5 cm
- F. VERTIKALNA ARMATURA JUBHome WALL STENE



JUBHome

PRIKLJUČEK YTONG STROPNIH PLOŠČ NA JUBHOME WALL - vzdolžno

M 1:10

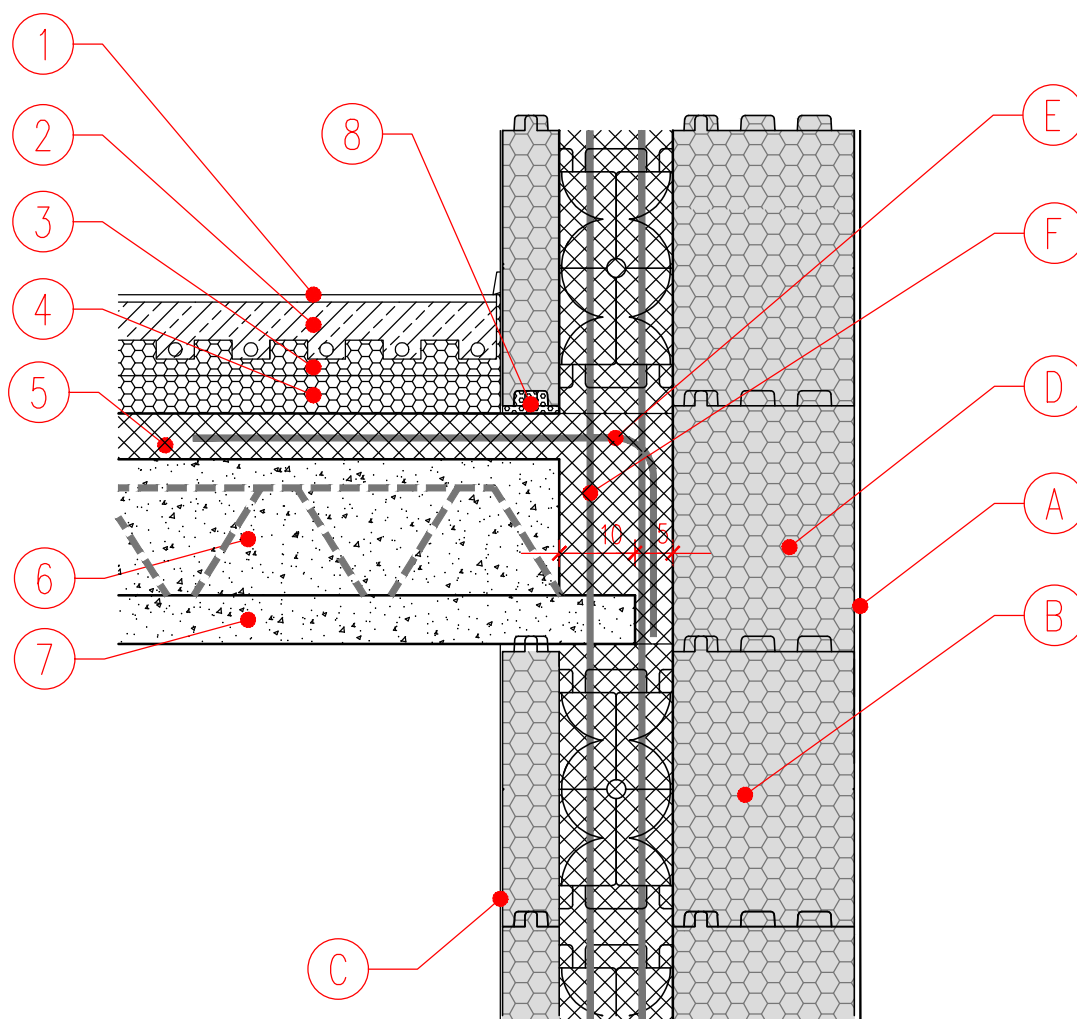


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTHERM EPS 100
5. TLAČNI BETON
6. YTONG MONTAŽNI STROP
7. STROPNI NOSILEC
8. PU PENA

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element
- E. SIDRNA ARMATURA V PLOŠČO Ø10/ 37,5 cm
- F. VERTIKALNA ARMATURA JUBHome WALL STENE

PRIKLJUČEK YTONG STROPNIH PLOŠČ NA JUBHOME WALL - prečno

M 1:10

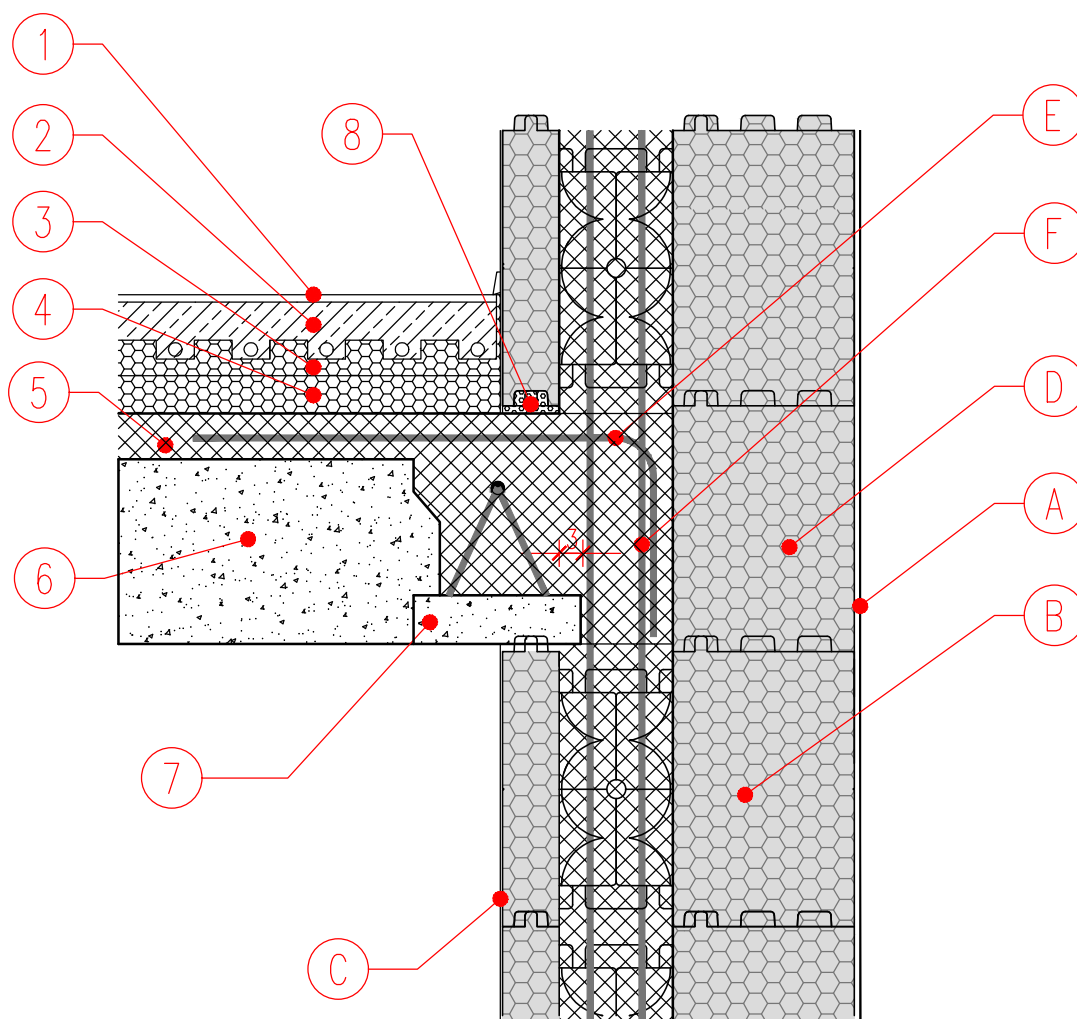


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTHERM EPS 100
5. TLAČNI BETON
6. YTONG MONTAŽNI STROP
7. STROPNI NOSILEC
8. PU PENA

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element
- E. SIDRNA ARMATURA V PLOŠČO Ø10/ 37,5 cm
- F. VERTIKALNA ARMATURA JUBHome WALL STENE

PRIKLJUČEK LESENIH STROPNIKOV NA JUBHOME WALL

M 1:10

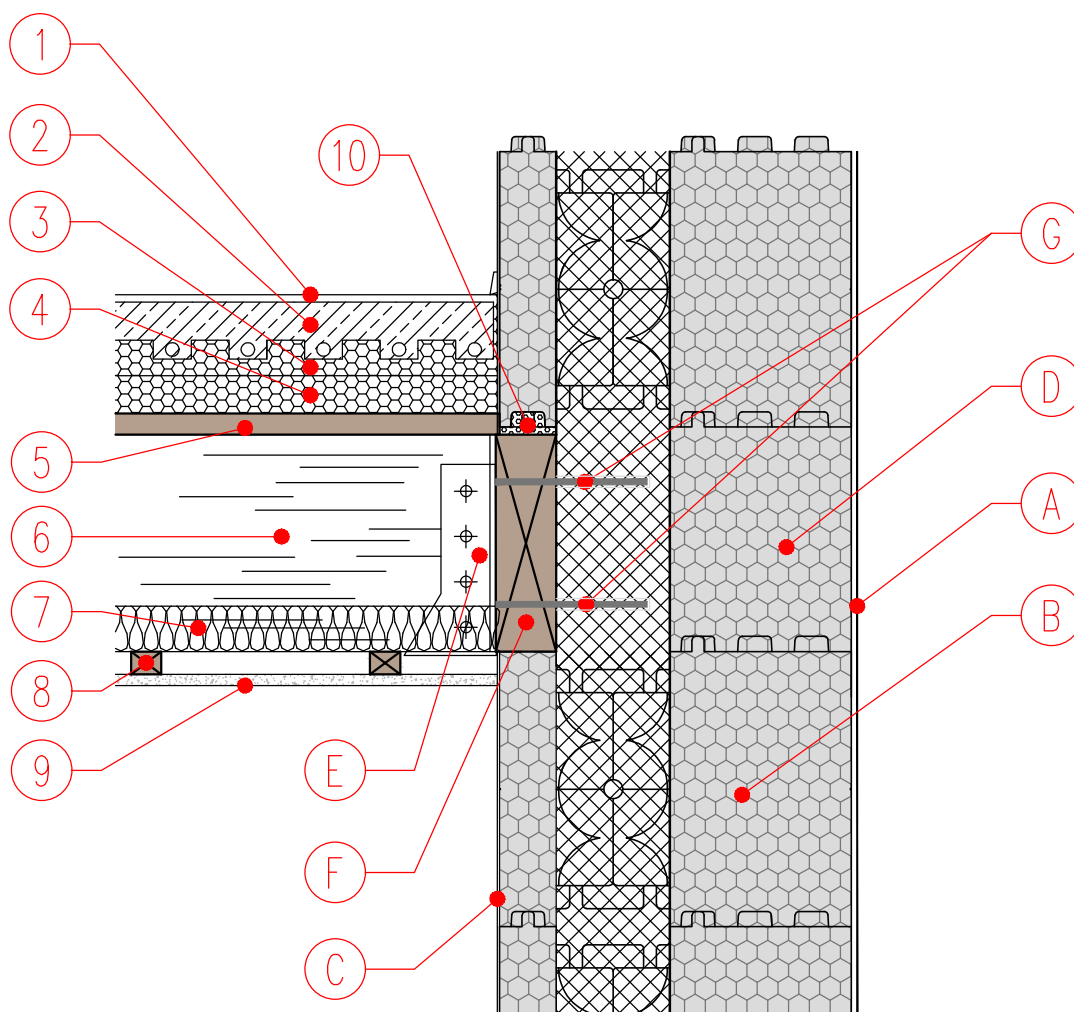


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTERM EPS 100
5. OSB PLOŠČA
6. LESENI STROPNIK
7. IZOLACIJA PROTI ZVOKU
8. PODKONSTRUKCIJA STROPA
9. SPUŠČEN STROP
10. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JUBHome večni element
- E. JEKLENI ČEVELJ
- F. LESEN ČELNI STROPNIK
- G. SIDRNI VIJAK

PRIKLJUČEK LESENIH STROPNIKOV NA JUBHOME WALL (priključek preko EPS)

M 1:10

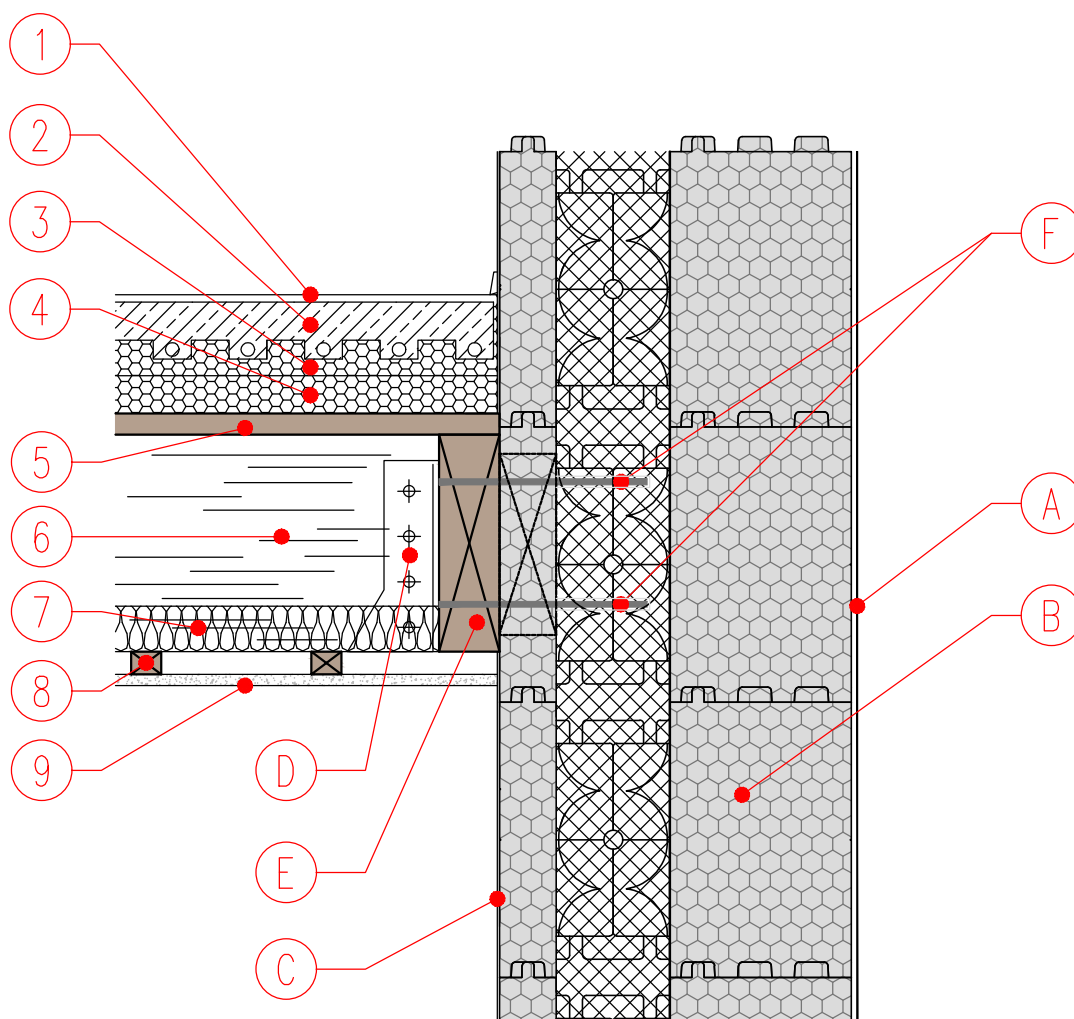


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTHERM EPS 100
5. OSB PLOŠČA
6. LESENI STROPNIK
7. IZOLACIJA PROTI ZVOKU
8. PODKONSTRUKCIJA STROPA
9. SPUŠČEN STROP

- A. OSNOVNI IN ZAKLJUČNI FASADNI OMET JUBIZOL
- B. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 390/465
- C. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
- D. JEKLENI ČEVELJ
- E. LESEN ČELNI STROPNIK
- F. SIDRNI VIJAK

JUBHOME KLET, BETONSKA PLOŠČA IN MONTAŽNA NADGRADNJA

M 1:10

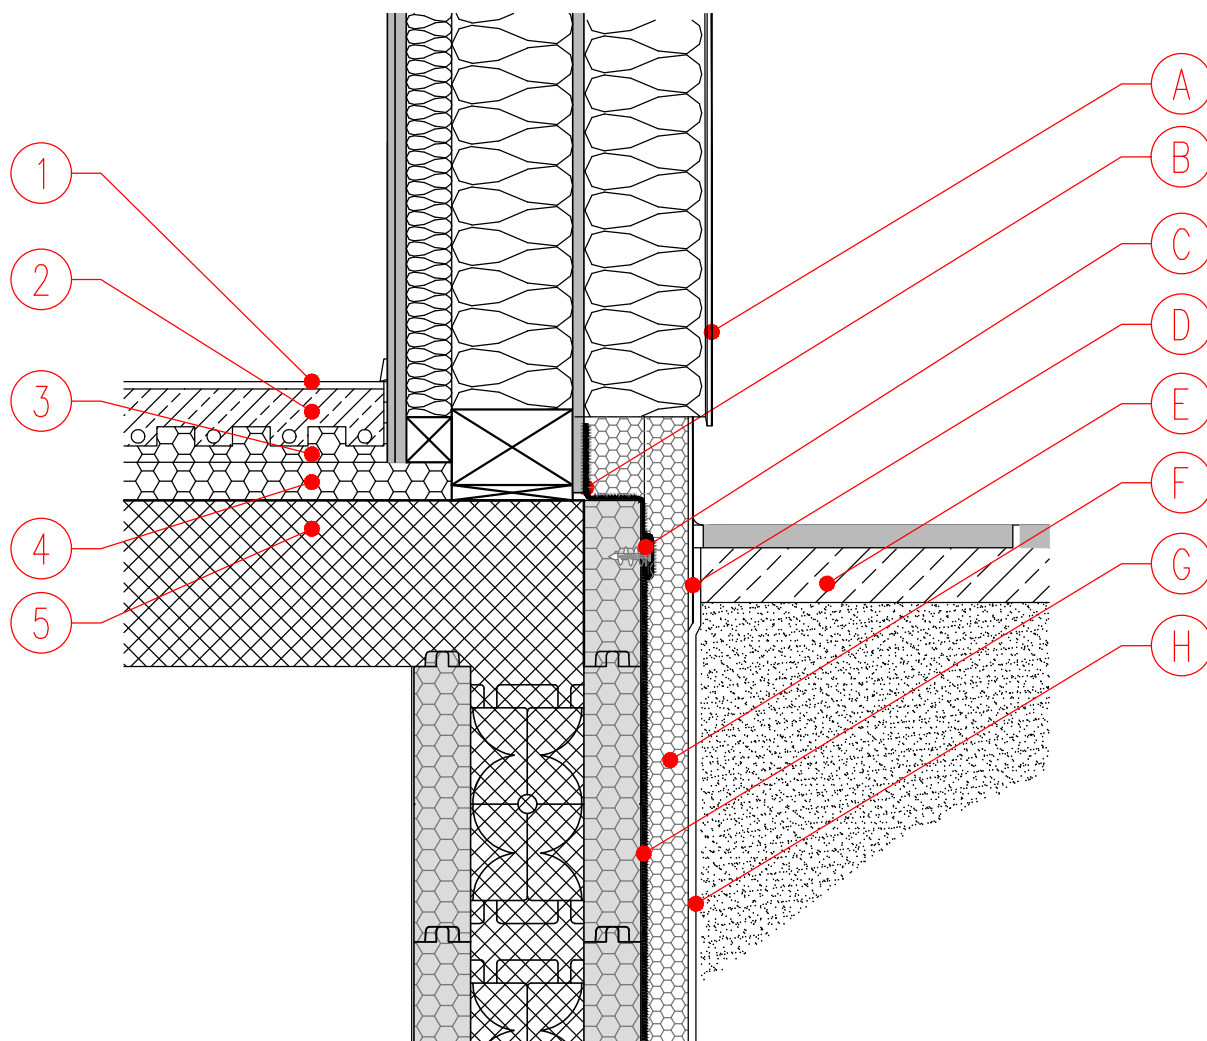


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EURO THERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EURO THERM EPS 100
5. AB PLOŠČA

- A. OSNOVNI OMET IN ZAKLJUČNI SLOJ JUBIZOL
- B. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 3mm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EURO THERM EPS F-STRONG-S0
- G. DRSNI SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA

JUBHOME KLET, LESEN STROP IN MONTAŽNA NADGRADNJA

M 1:10

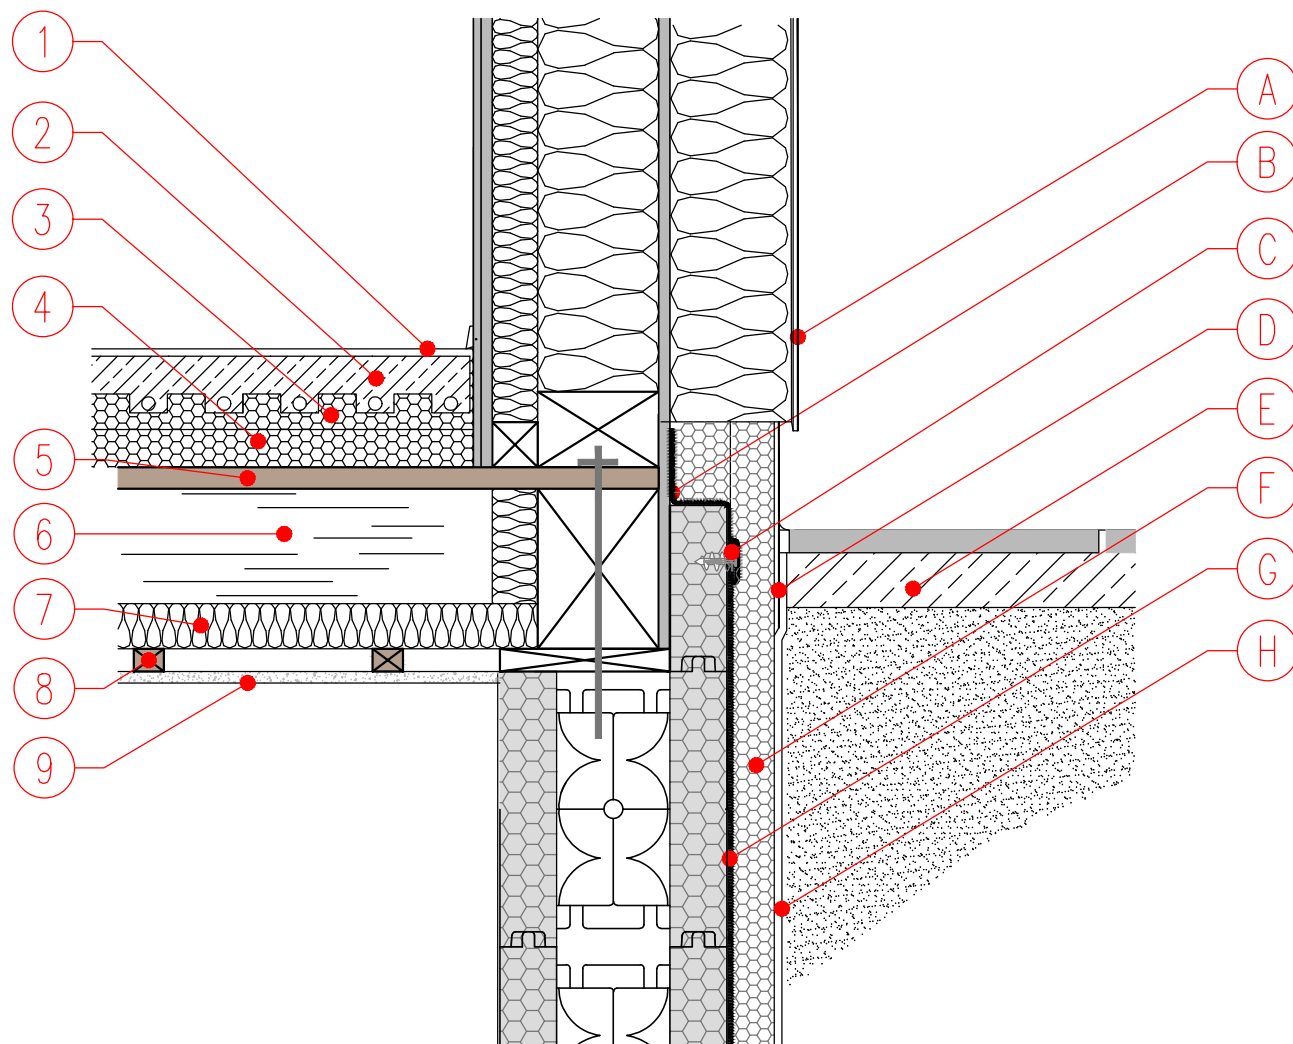


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. EUROTHERM EPS 100
5. OSB PLOŠČA
6. LESENI STROPNIK
7. IZOLACIJA PROTI ZVOKU
8. PODKONSTRUKCIJA STROPA
9. SPUŠČEN STROP

- A. OSNOVNI OMET IN ZAKLJUČNI SLOJ JUBIZOL
- B. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 3mm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- G. DRSNI SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA

JUBHOME KLET PRI TALNI VODI, BETONSKA PLOŠČA IN MONTAŽNA NADGRADNJA (STENA PASIV)

M 1:10

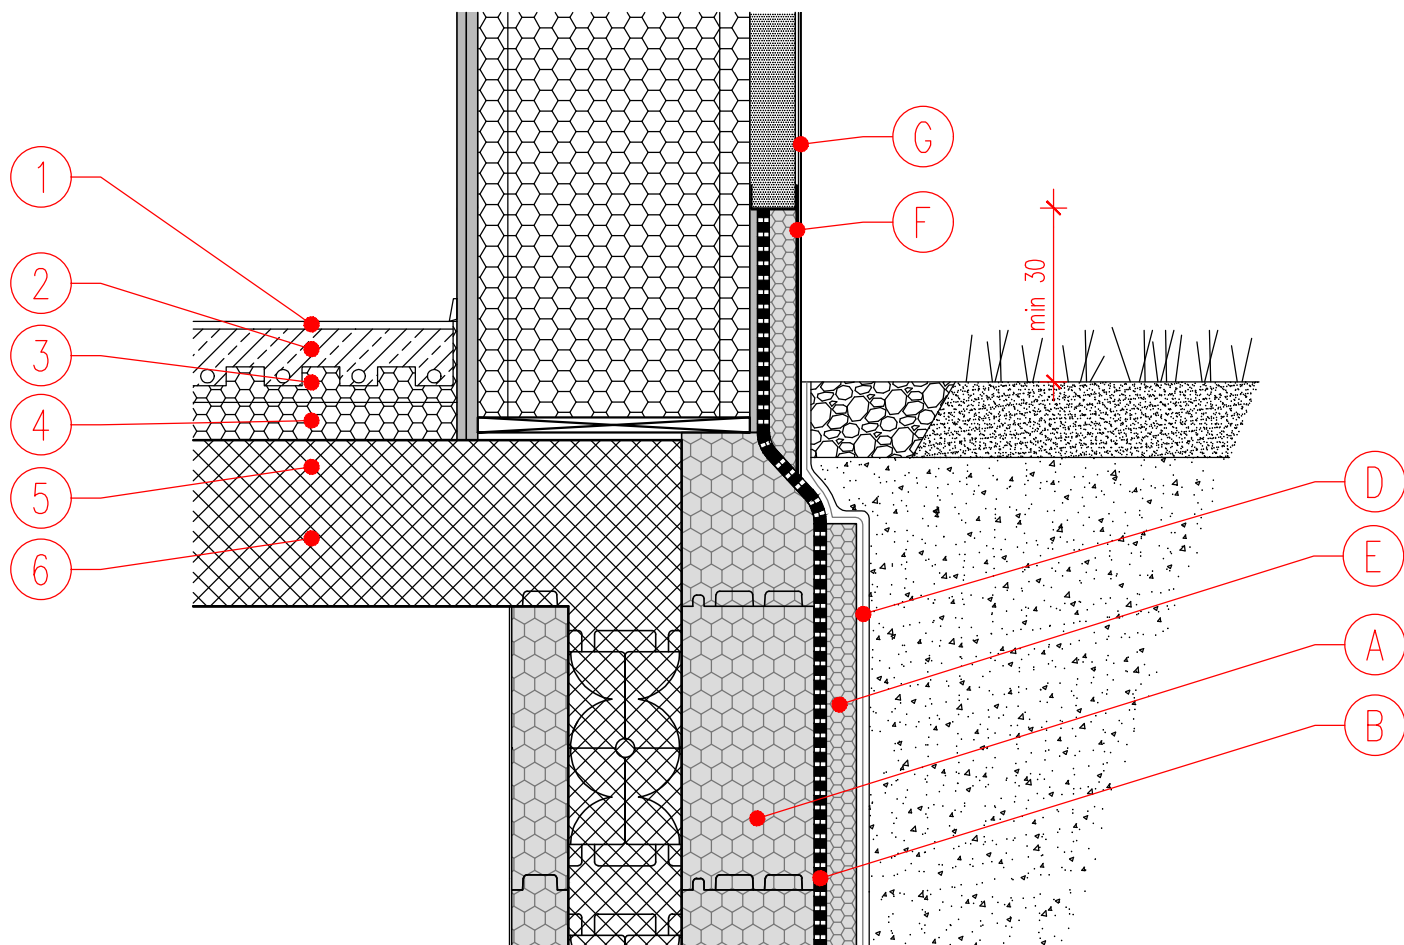


1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. TOPLOTNA IZOLACIJA PODA EUROTHERM EPS 100
5. AB rebričasta plošča debeline 7+13 cm
6. MEDETAŽNI ELEMENT JUBHome FLOOR

- A. STENSKI ELEMENT JUBHome WALL 390
- B. DVOSLOJNA PLASTOMERNA BITUMENSKA
HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm
- C. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- D. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- E. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- F. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,2 cm
- G. ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON /
SILICON NANO)

PRIKLJUČEK NOTRANJEGA NOSILNEGA ZIDANEGA ZIDU NA JUBHome WALL STENO


M 1:10

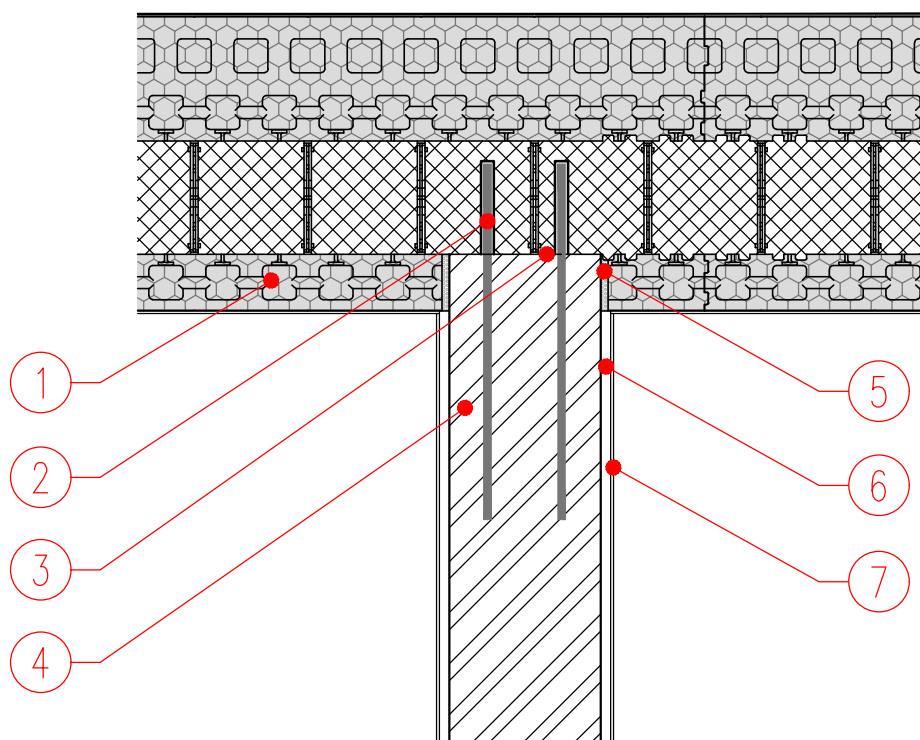

1. JUBHome WALL ELEMENT
2. VLEPLJENA SIDRA 2Ø10 mm V FUGAH-PO
NAVODILU PROJEKTANTA
3. ODSTRANJEN NOTRANJJI SLOJ ICF ELEMENTA
4. PRIKLJUČENI NOSILNI ZID
5. ZAPOLNJENO S PU PENO
6. STROJNI OMET
7. ZAKLJUČNI SLOJ

PRITRDITEV KONZOLNEGA NADSTREŠKA


M 1:10

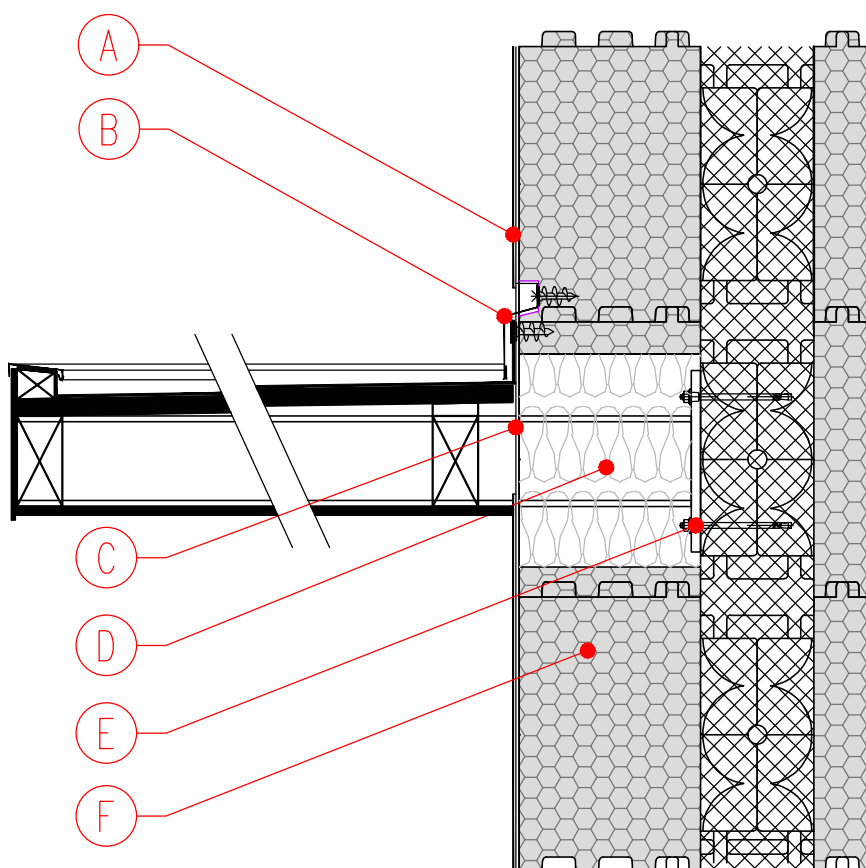

- A. ZAKLJUČNI OMET
- B. PLOČEVINASTA OBROBA
- C. JUBIZOL LEPILNA MALTA Z MREŽICO
- D. POLNILO IZ EPS ALI POLTRDE MINERALNE VOLNE
- E. PRIKLJUČENA KONZOLA NADSTREŠKA Z VIJAKI
- F. JUBHome WALL STENA

ZAKLJUČEK RAVNE STREHE Z ATIKO

M 1:10

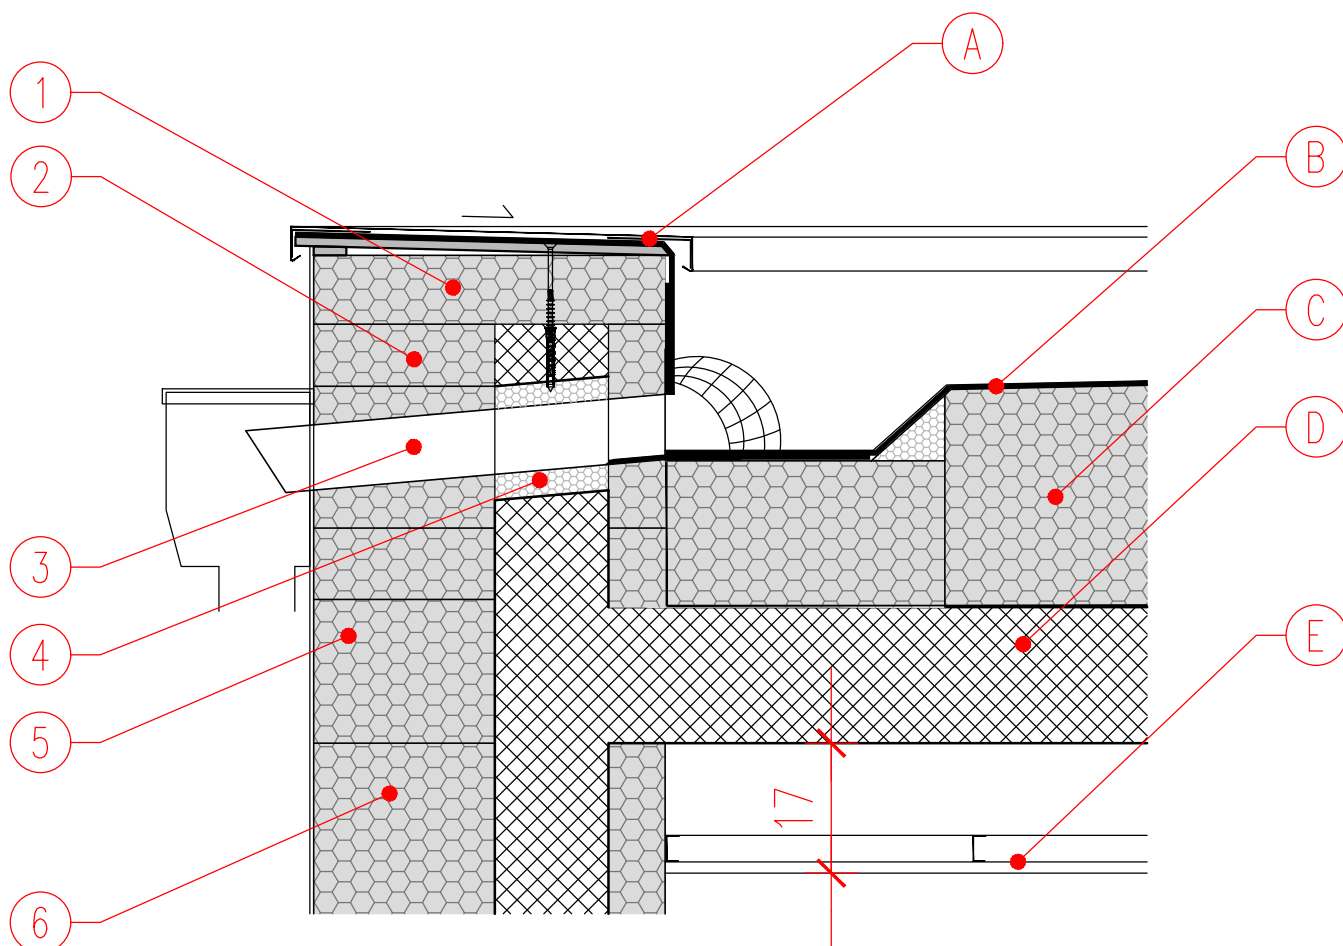


1. JUBHome WALL POKRIVNI (IT) ELEMENT (91 mm)
2. JUBHome WALL POVIŠNI (IR) ELEMENT (91 mm)
3. TOČKOVNI IZLIVNIK
4. PU EKSPANZIJSKA PENA
5. JUBHome WALL (V) VENČNI ELEMENT
6. JUBHome WALL ELEMENTI Z BETONSKIM JEDROM

- A. OBROBA ATIKE
- B. STREŠNA FOLIJA S FILCEM
- C. EPS PLOŠČE REZANE V NAKLONU
- D. AB PLOŠČA
- E. SPUŠČENI MK STROP

PRIKLJUČEK RAVNE STREHE NA STENO


M 1:10

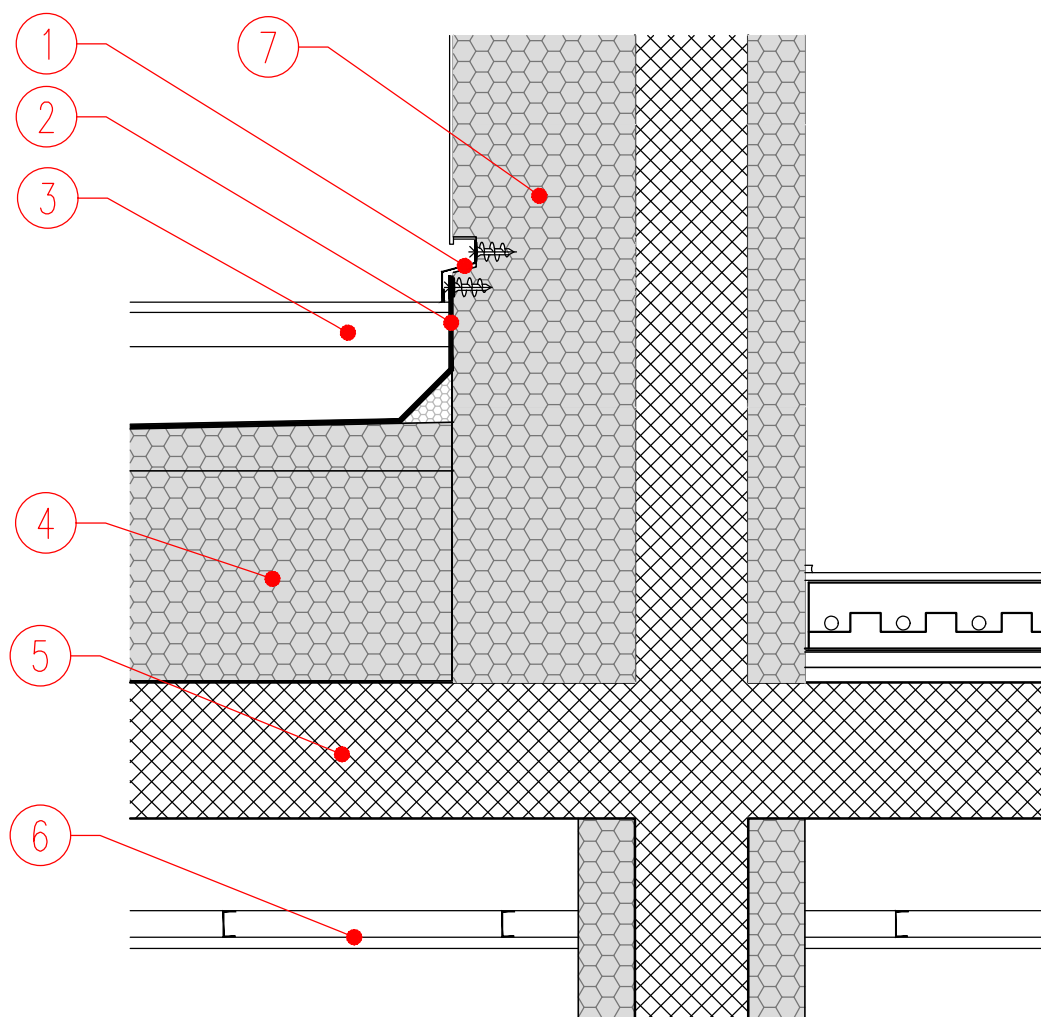

1. ZAREZAN ŽLEB Z ODKAPNIO LETVIJO
2. PRITRDITEV ZAVIHKA FOLIJE POD ODKAPNO LETVIJO
3. STRANSKA OBROBA
4. EPS PLOŠČE REZANE V NAKLONU
5. AB PLOŠČA
6. SPUŠČEN STROP
- 7.. JUBHome WALL ELEMENT Z BETONSKIM JEDROM

ZAKLJUČEK RAVNE STREHE BREZ ATIKE

M 1:10

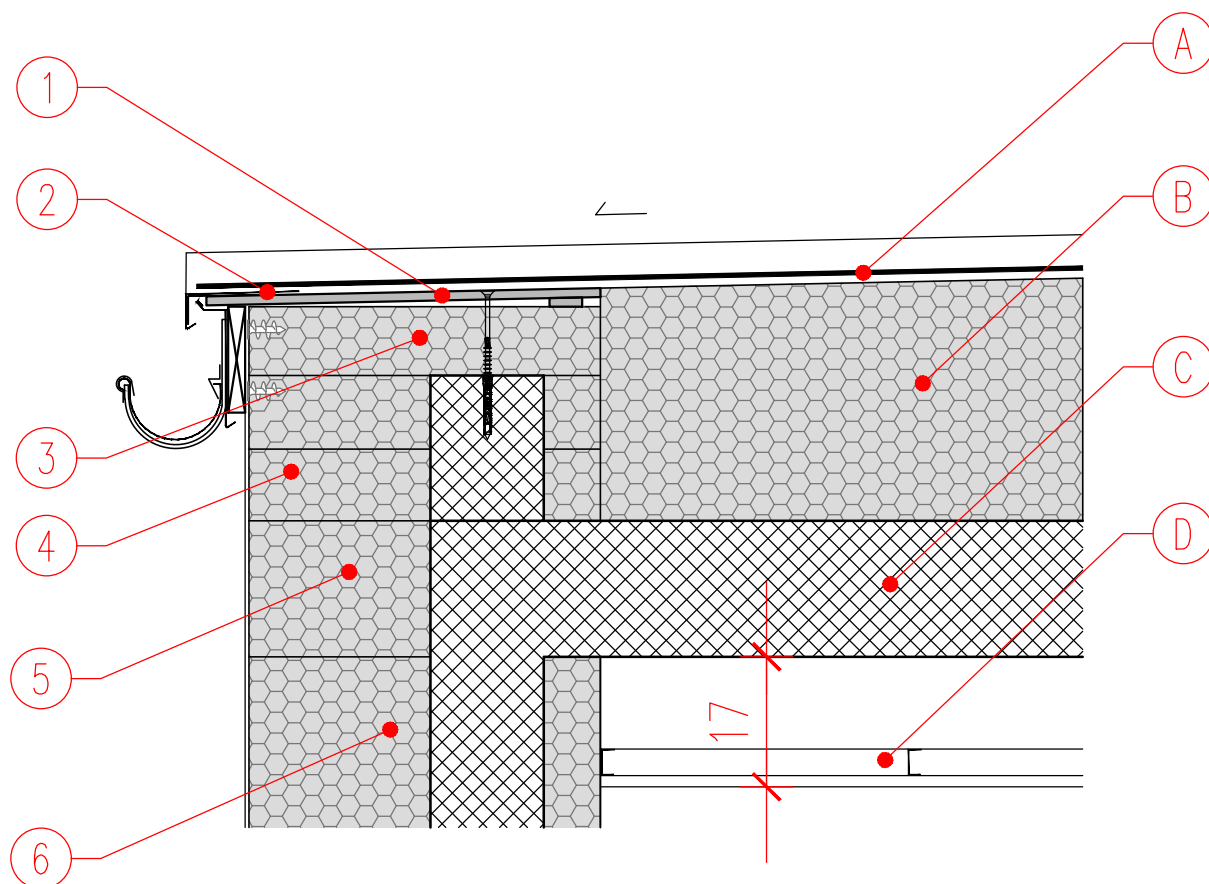


1. OSB PLOŠČA PRITRJENA V PODLAGO
2. ODKAPNA OBROBA Z ŽLEBOM
3. JUBHome WALL POKRIVNI (IT) ELEMENT (91 mm)
4. JUBHome WALL POVIŠNI (IR) ELEMENT (91 mm)
5. JUBHome WALL (IV) VENČNI ELEMENT
6. JUBHome WALL ELEMENTI Z BETONSKIM JEDROM

- A. STREŠNA FOLIJA S FILCEM
- B. EPS PLOŠČE REZANE V NAKLONU
- C. AB PLOŠČA
- E. SPUŠČENI MK STROP

VZDOLŽNI ZAKLJUČEK STREHE IZ ŽEBLJANIH NOSILCEV

M 1:10

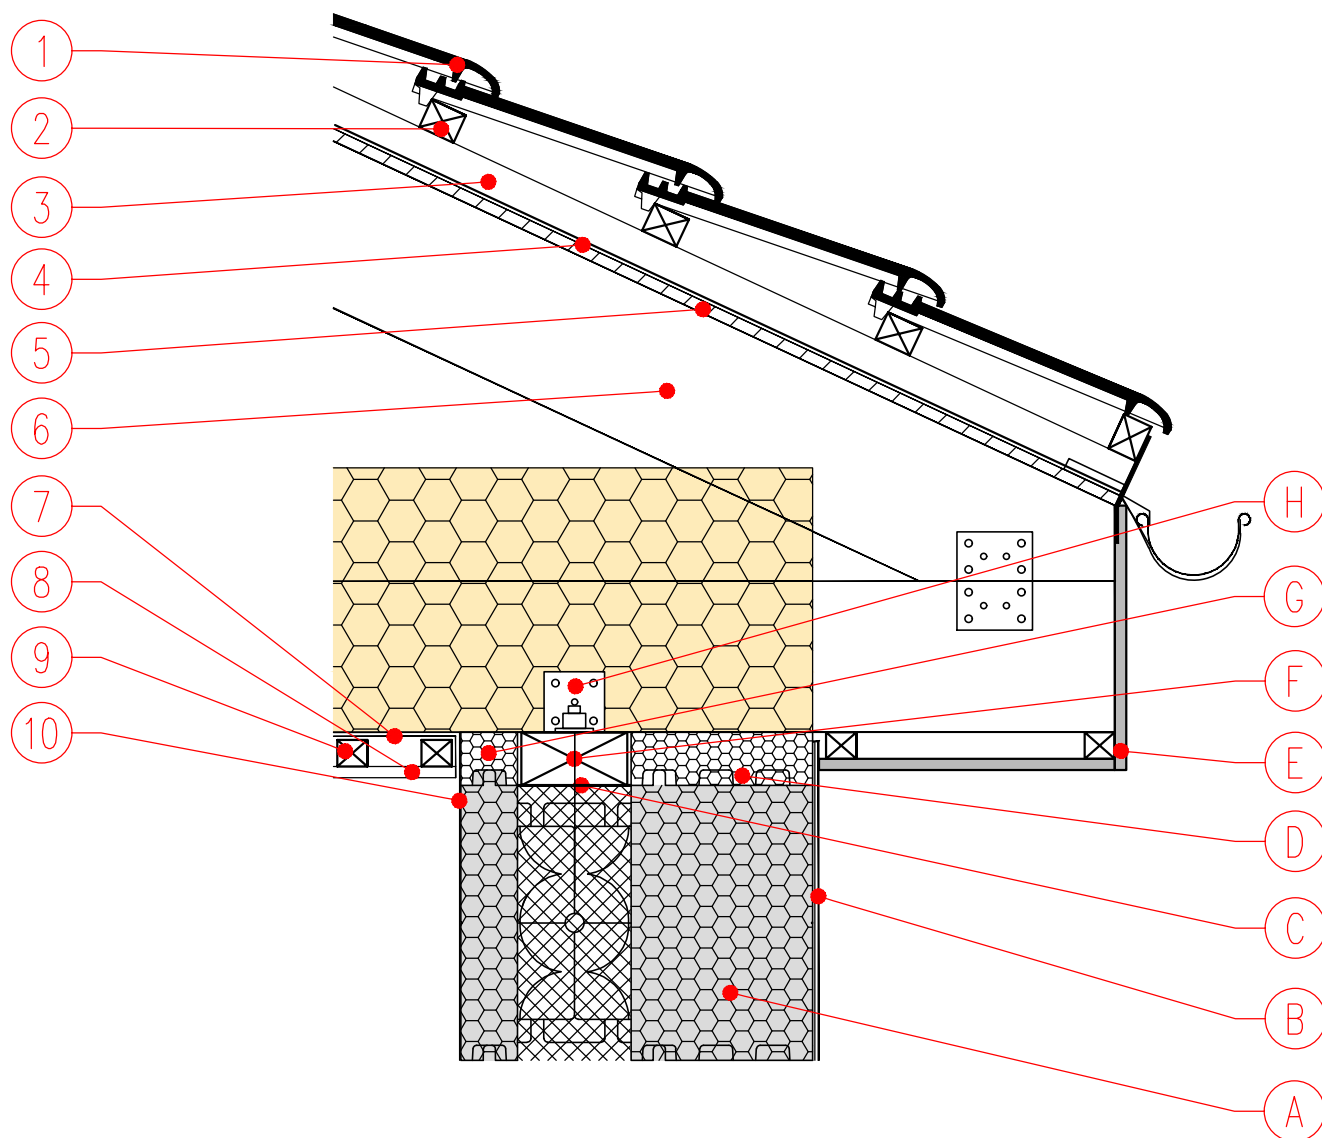


1. KRITINA
2. LETVE
3. KONTRA LETVE (ZRAČNI SLOJ)
4. SEKUNDARNA KRITINA
5. OSB PLOŠČE
6. STREŠNI ŽEBLJANI NOSILEC
7. PARNA ZAPORA

8. MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE IN ZAKLJUČNI SLOJ
9. PODKONSTRUKCIJA
10. TANKOSLOJNI OMET - JUBIZOL lepilna malta z mrežico, izravnalna masa JUBOLIN P 25 Fine

- A. JUBHome WALL
- B. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, dekorativni omet
- C. PARNA ZAPORA
- D. JUBHome WALL venčni element
- E. OBLOGA
- F. LEGA
- G. POLNITEV VMESNIH PROSTOROV Z EPS PLOŠČAMI

ČELNI ZAKLJUČEK STREHE IZ ŽEBLJANIH NOSILCEV LESENI ZATREP

M 1:10

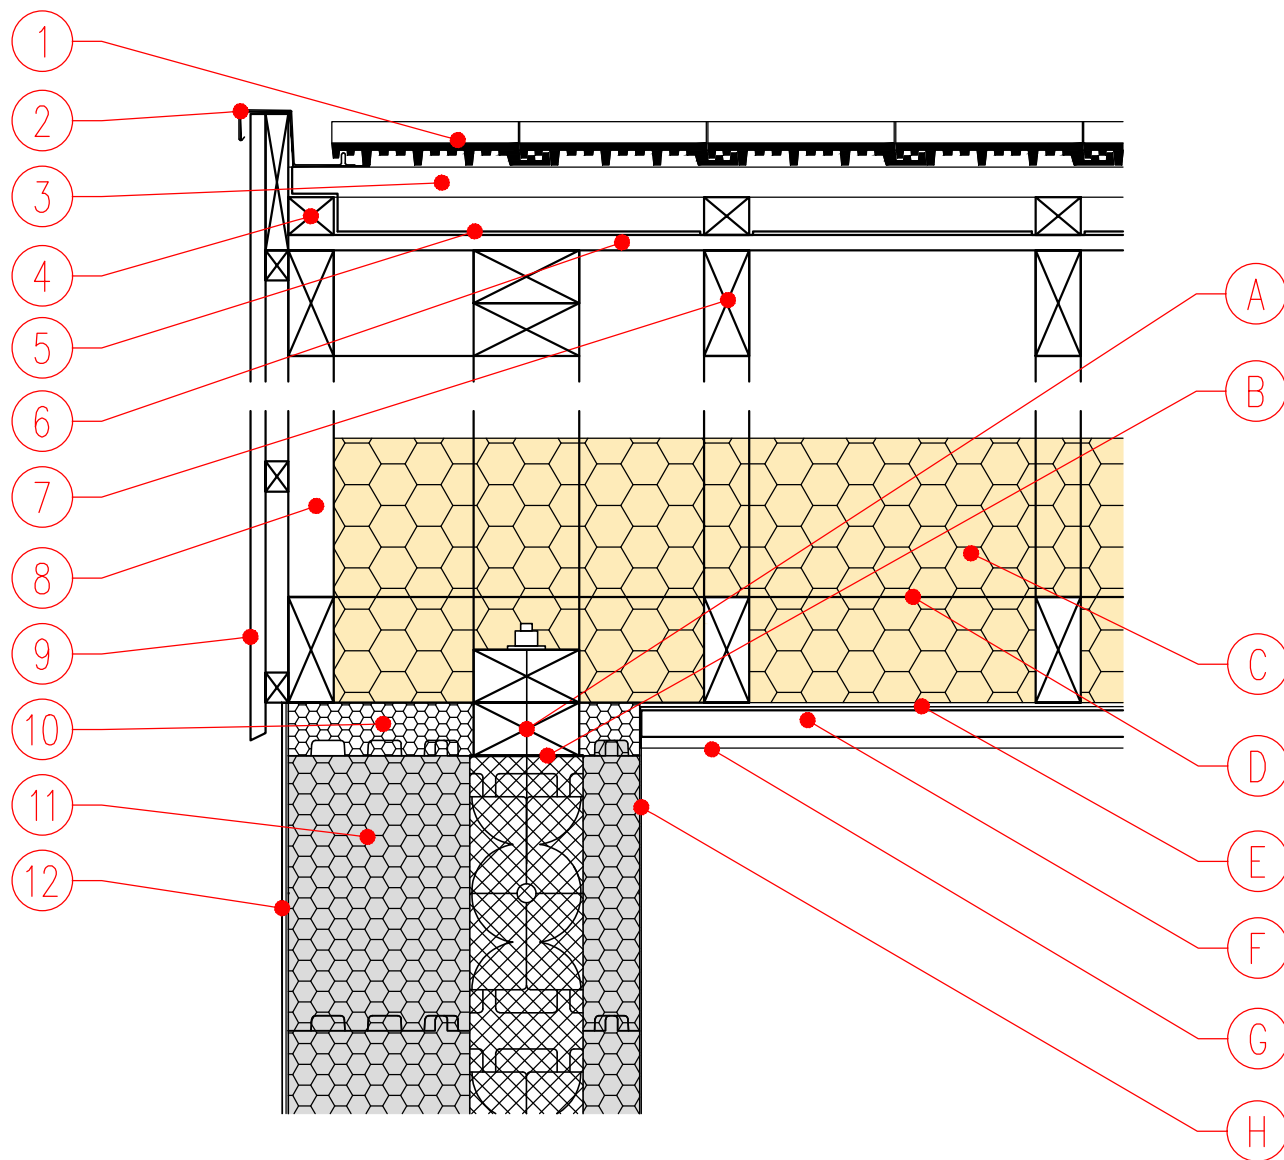


1. KRITINA
2. OBROBA
3. LETEV
4. KONTRA LETEV
5. SEKUNDARNA KRITINA
6. OSB PLOŠČA
7. LESENI ŽEBLJANI STREŠNI NOSILEC
8. KRAJNI ŽEBLJANI NOSILEC
9. LESENA OBLOGA
10. POLNILO IZ EPS PLOŠČ ALI PU PENE
11. JUBHome WALL STENA
12. TANKOSLOJNI OMET

- A. KAPNA LEGA
- B. LOČILNI SLOJ
- C. STREŠNA TOPLOTNA IZOLACIJA
- D. RAZPORE/DISTANČNIKI
- E. PARNA ZAPORA
- F. LETVE
- G. MAVČNO KARTONSKA OBLOGA
- H. NOTRANJI TANSKOSLOJNI OMET

ČELNI ZAKLJUČEK STREHE IZ ŽEBLJANIH NOSILCEV ICF ZATREP

M 1:10

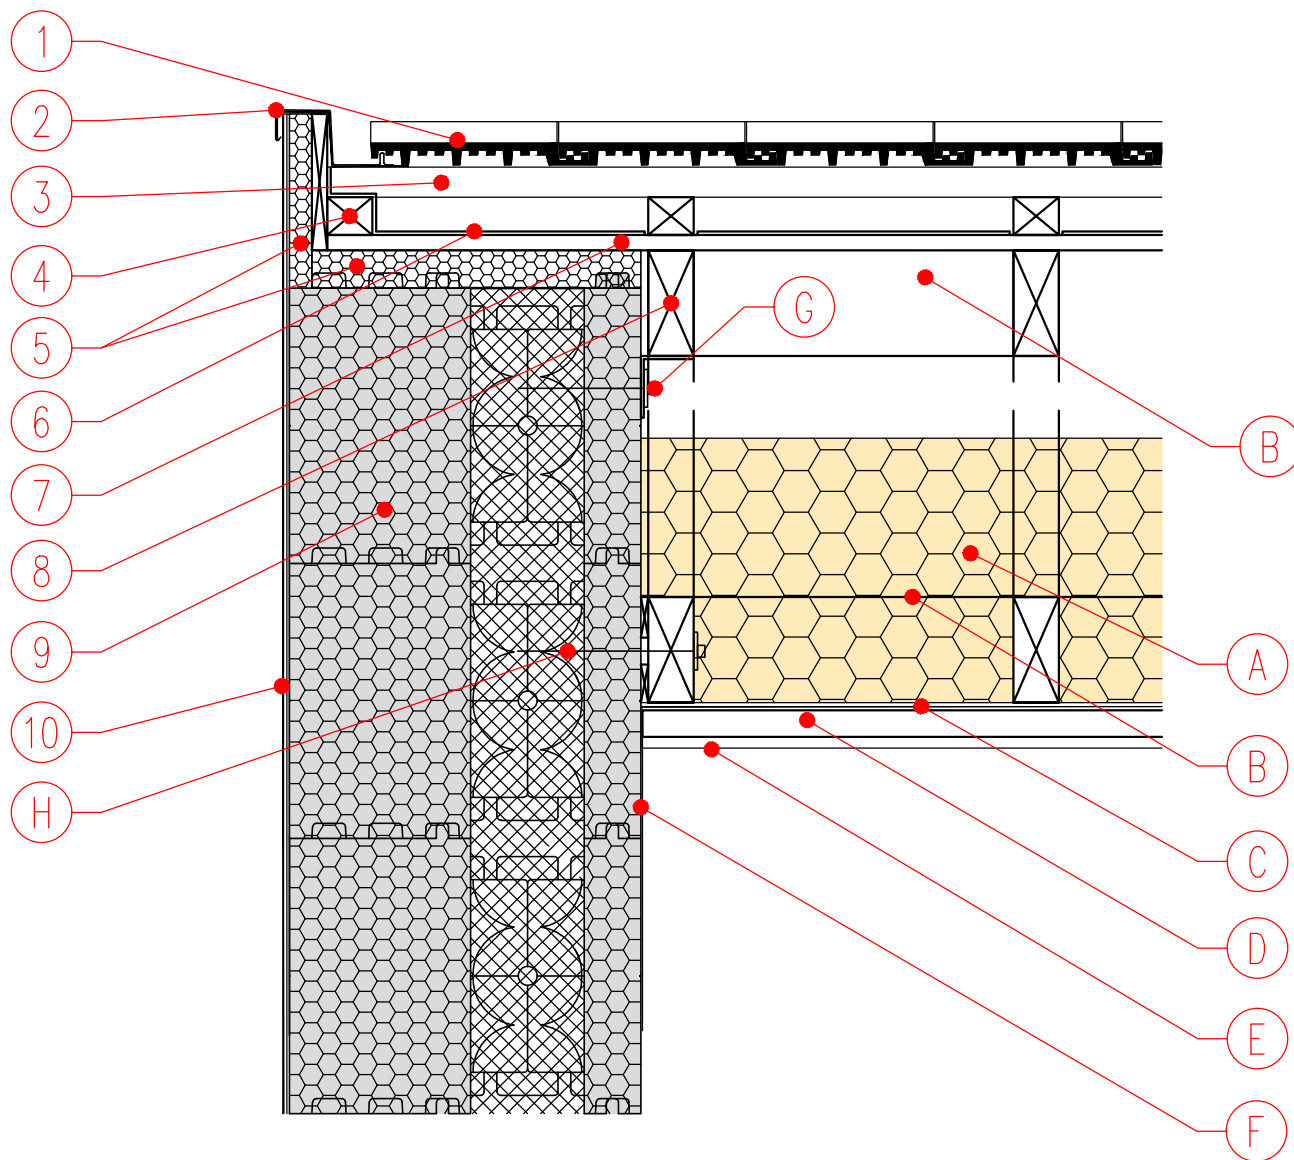


1. KRITINA
2. OBROBA
3. LETEV
4. KONTRA LETEV
5. POLNILA IZ EPS PLOŠČ
6. SEKUNDARNA KRITINA
7. OSB PLOŠČA
8. LESENI ŽEBLJANI STREŠNI NOSILEC
9. JUBHome WALL STENA
10. FASADNI TANKOSLOJNI OMET

- A. STREŠNA TOPLOTNA IZOLACIJA
- B. BOČNO ZAVETROVANJE
- C. PARNA ZAPORA
- D. LETVE
- E. MAVČNO KARTONSKA PLOŠČA
- F. NOTRANJI TANKOSLOJNI OMET
- G. PRITRDITEV PREKO JEKLENEGA KOTNIKA
- H. SIDRANJE ŽEBLJANEGA NOSILCA, ČE JE POTREBNO

OKNO S PARAPETOM


M 1:10

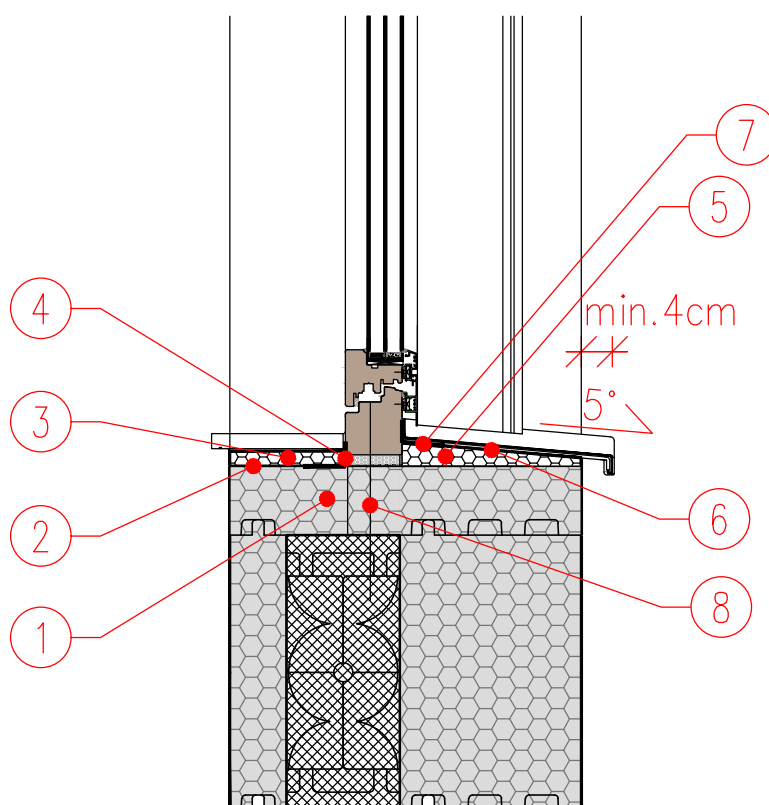

1. JUBHome pokrivni element
2. Špaleta obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. EPS, zgornja ploskev v naklonu 5°
6. Hidroizolacijska malta Hydrosol Superflex, min. debeline 2mm preko EPS
7. točkovne podpore iz purenita pri oknih daljših od 1,2m

VRATA NA TERASO


M 1:10

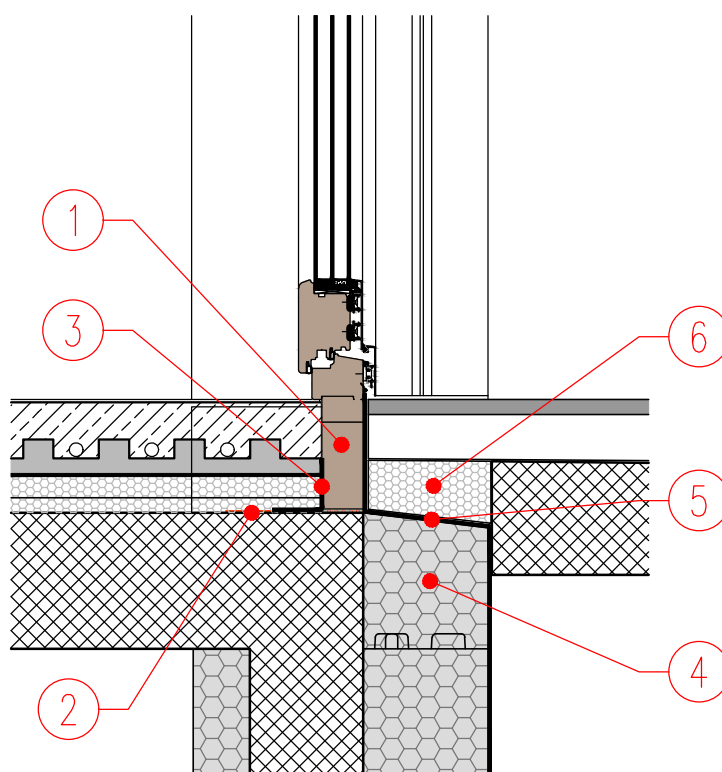

1. Povišni okenski profili ali purenit v višini tlakov
2. premaz z bitumenskim primerjem kot npr. B1 Bithuthene
3. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
4. JUBHome venčni element, zgornja ploskev rezana v naklonu 5°
5. samolepilna hidroizolacija kot npr. Bithuthene 4000
6. toplotna izolacija EPS F Strong

FRANCOSKI BALKON


M 1:10

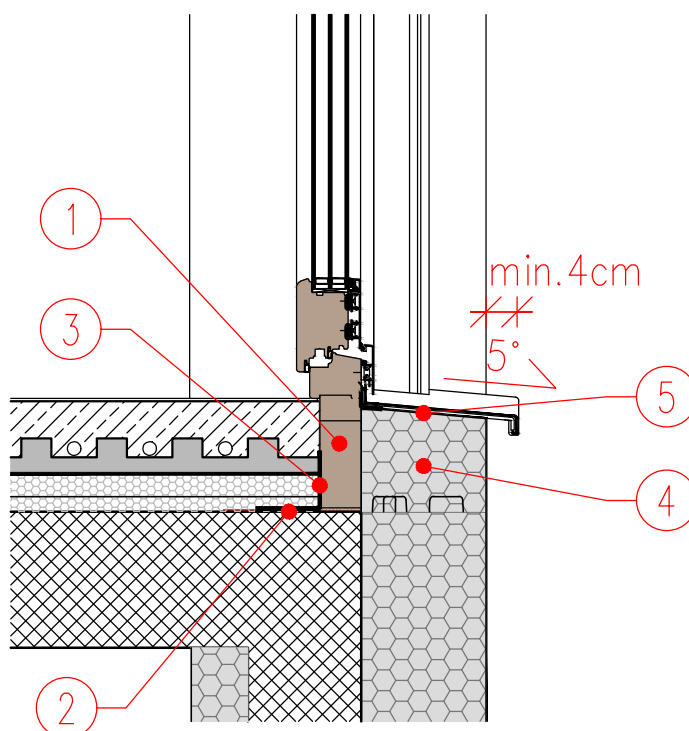

1. Povišni okenski profili ali purenit v višini tlakov
2. premaz z bitumenskim primerjem kot npr. B1 Bithuthene
3. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
4. EPS, zgornja ploskev v naklonu 5°
5. Hidroizolacijska malta Hydrosol Superflex, min. debeline 2mm preko EPS

DETAJL ŠPALETE BREZ SENČIL, JUBHOME WALL 300


M 1:10

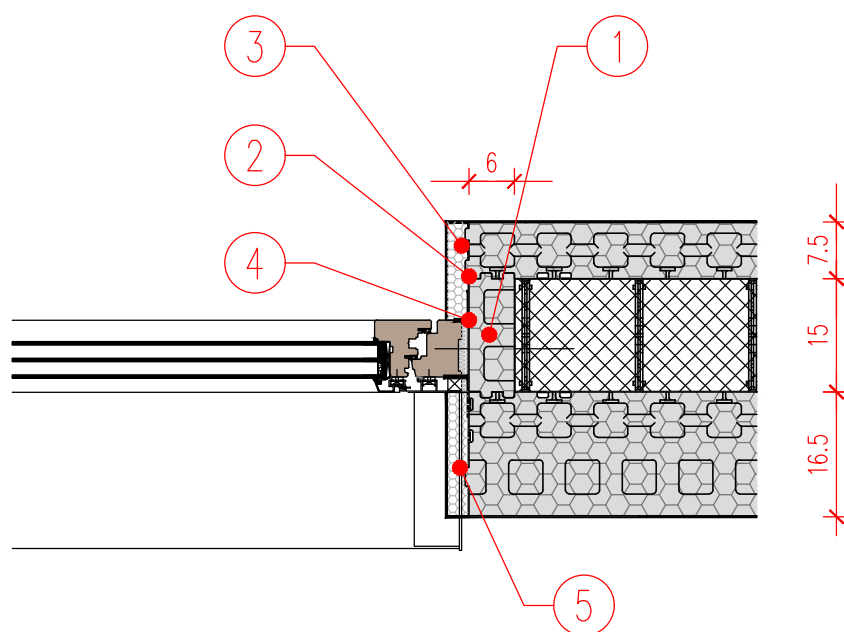

1. JUBHome zaporni element
2. Špaleta obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. EPS špaleta

PREKLADA JUBHOME WALL 300, BREZ SENČIL

M 1:10

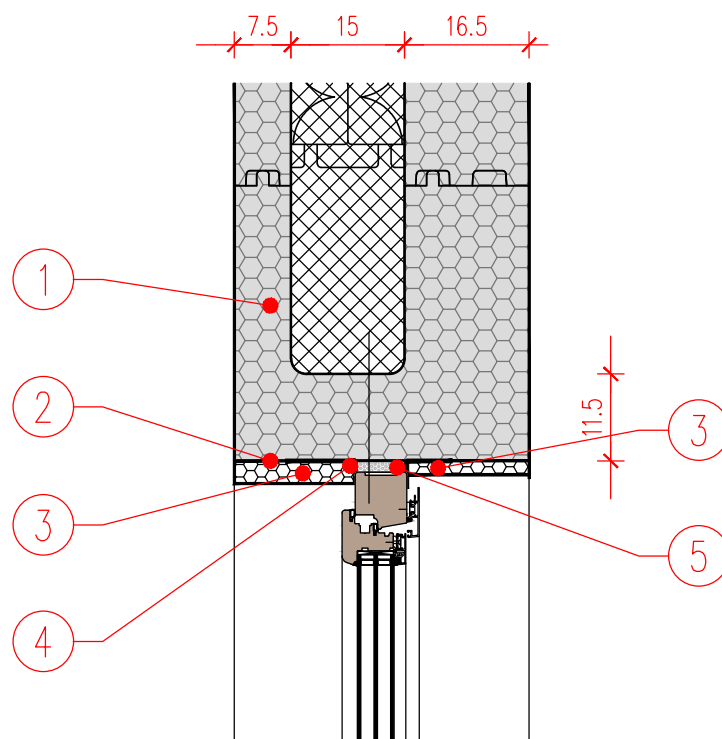


1. JUBHome WALL 300 prekladni element
2. Preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. prostor zapolnjen s PU peno

ŽALUZIJE V JUBHOME WALL 390, PREKLADA S POVIŠNIMI OKENSKIMI PROFILI

M 1:10

OPOMBA:

V primeru upravljanja senčil z monokomando paziti na višino prekrivanja povišnih okenskih profilov z EPS!

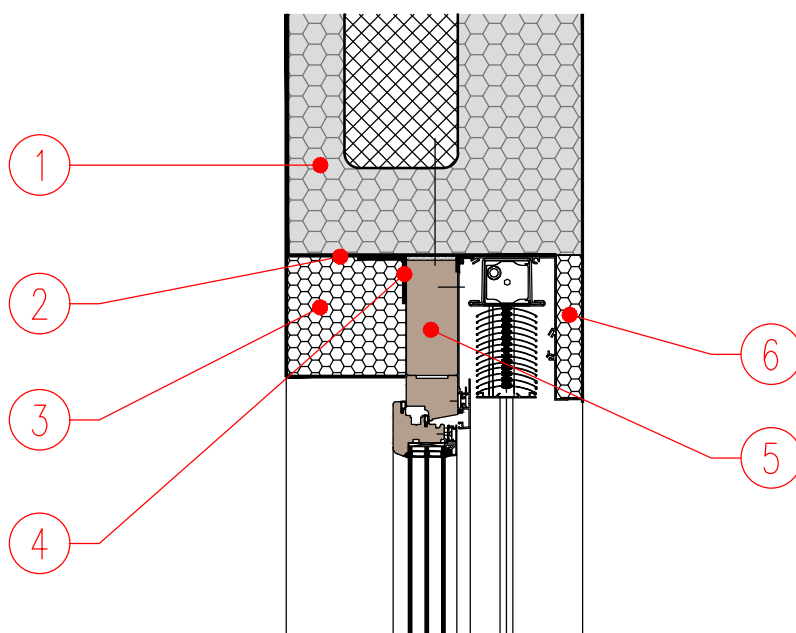


1. JUBHome WALL 390 prekladni element ali AB plošča
2. preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. prekritje povišnih okenskih profilov in izravnavo stene z EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. povišni okenski profili
6. polnjenje prostora okoli omarice z EPS

ŽALUZIJE V JUBHOME WALL 465, ZOŽANA PREKLADA

M 1:10

OPOMBA:


V primeru upravljanja senčil z monokomando paziti na višino prekrivanja okenskih profilov z EPS!

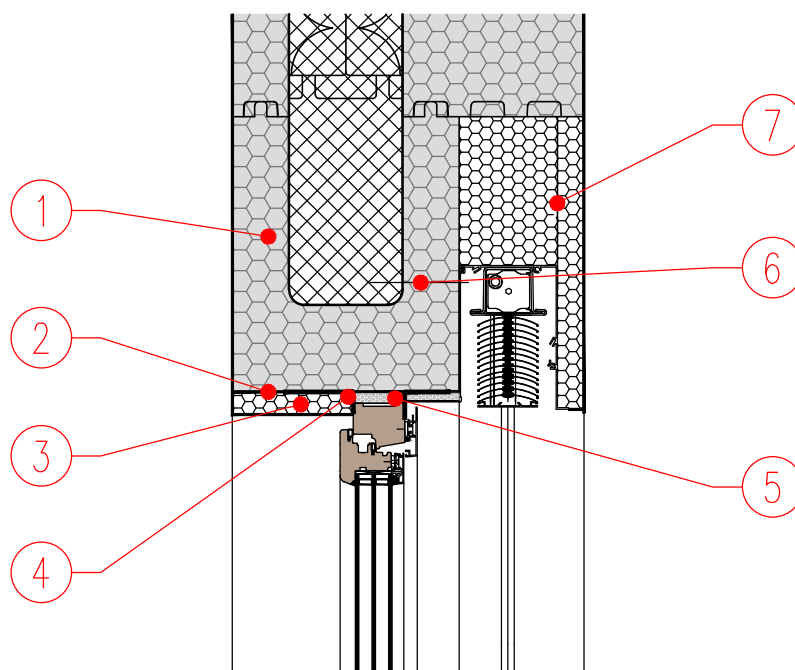

1. JUBHome WALL 300 prekladni element
2. Preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. prostor zapolnjen s PU peno
6. vijačenje omarice v armiranobetonski del preklade
7. polnjenje prostora nad in okoli omarice z EPS

NADOKENSKA ROLETNA OMARICA

M 1:10

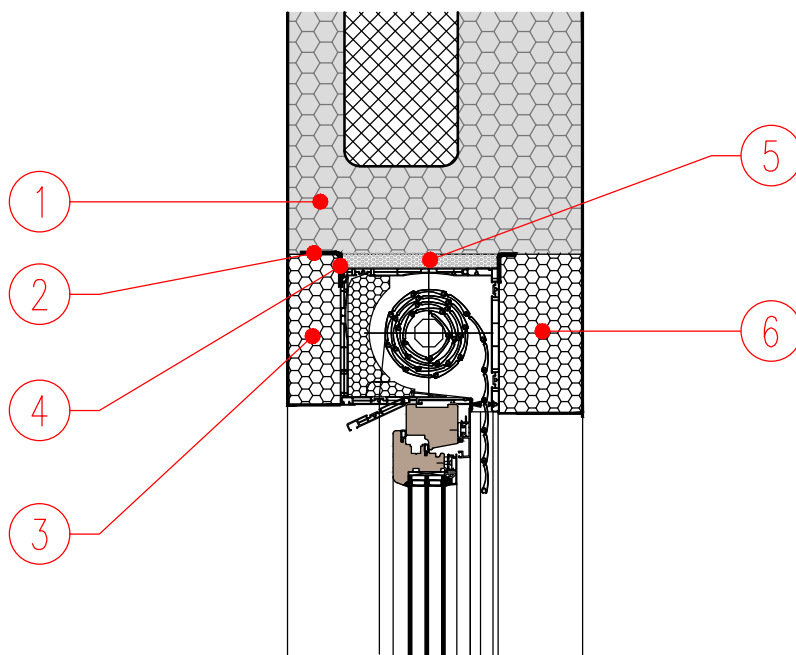

1. JUBHome WALL 390 prekladni element ali AB plošča
2. preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. prekritje povišnih okenskih profilov in izravnavo stene z EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. prostor zapolnjen s PU peno
6. polnjenje prostora okoli omarice z EPS

ŠT. DETAJLA: WALL-C2-04
TIP OBJEKTA: ICF
DATUM: AVGUST 2018




JUBHOME WALL 390, VIDNA PREDOKENSKA ROLETNA OMARICA

M 1:10

OPOMBA:

V primeru upravljanja rolete s trakom paziti na višino prekrivanja
povišnih profilov z EPS!

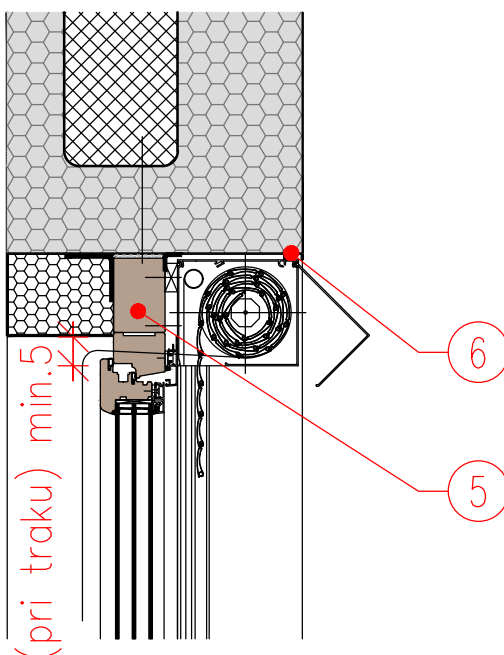


1. JUBHome WALL 390 prekladni element ali AB plošča
2. preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. prekritje povišnih okenskih profilov in izravnavo stene z EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. povišni okenski profili
6. tesnilo

JUBHOME WALL 465, VGRADNA PREDOKENSKA ROLETNA OMARICA

M 1:10

OPOMBA:

V primeru upravljanja rolete s trakom paziti na višino prekrivanja
povišnih profilov z EPS!

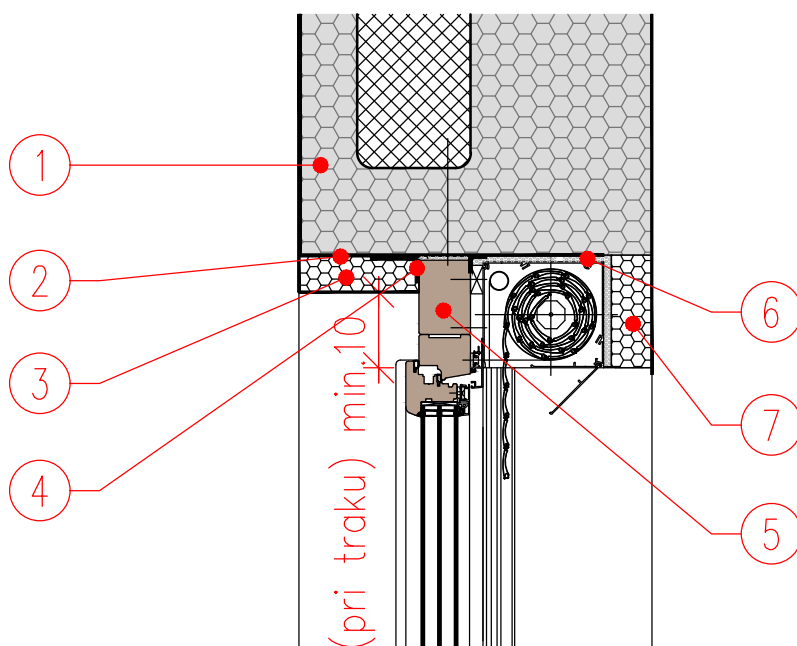


1. JUBHome WALL 465 prekladni element ali AB plošča
2. preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. prekritje povišnih okenskih profilov in izravnavo stene z EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. povišni okenski profili
6. prostor zapolnjen s PU peno
7. polnjenje prostora okoli omarice z EPS

VGRADNA SCREEN OMARICA, PREKLADA S POVIŠNIMI OKENSKIMI PROFILI

M 1:10

OPOMBA:

V primeru upravljanja z monokomando paziti na višino prekrivanja povišnih profilov z EPS!

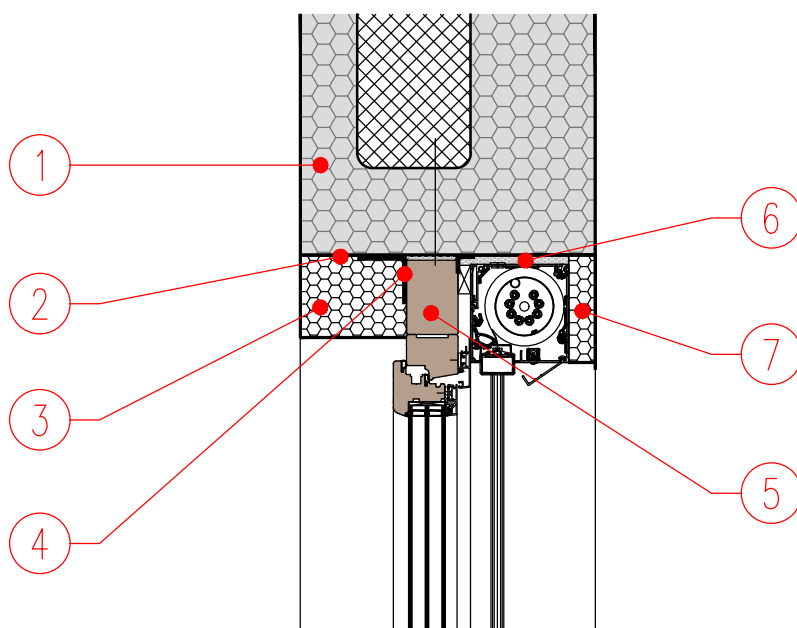


1. JUBHome WALL prekladni element ali AB plošča
2. preklada obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. prekritje povišnih okenskih profilov in izravnavo stene z EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. povišni okenski profili
6. prostor zapolnjen s PU peno
7. polnjenje prostora okoli omarice z EPS

DETAJL ŠPALETE KONZOLNA VODILA

M 1:10

OPOMBA:

V primeru upravljanja senčil z monokomando, mora imeti okno zaradi zagotavljanja dodatnega prostora ob špaleti razširitveni profil.

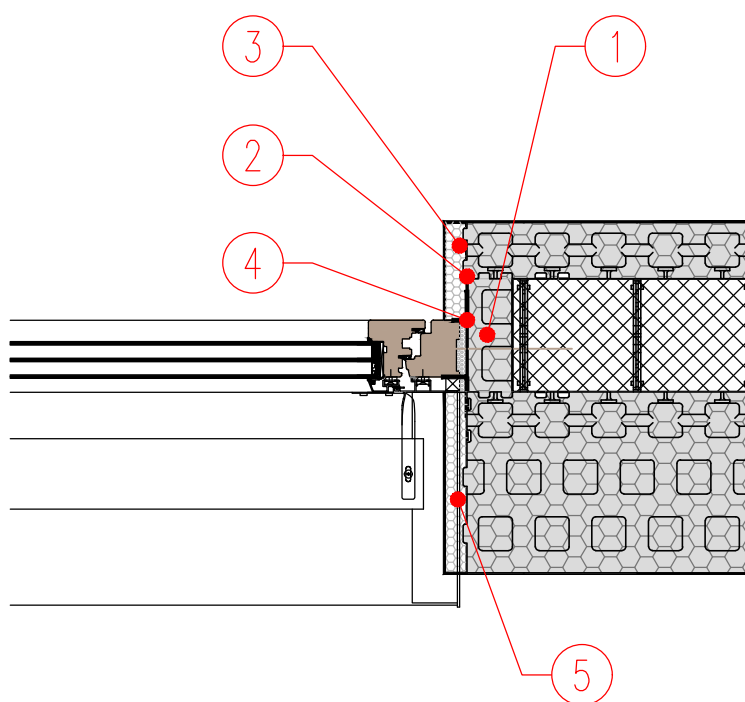


1. JUBHome zaporni element
2. Špaleta obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. EPS špaleta

DETAJL ŠPALETE INTEGRIRANA VODILA

M 1:10

OPOMBA:

V primeru upravljanja senčil z monokomando, mora imeti okno zaradi zagotavljanja dodatnega prostora ob špaleti razširitveni profil.

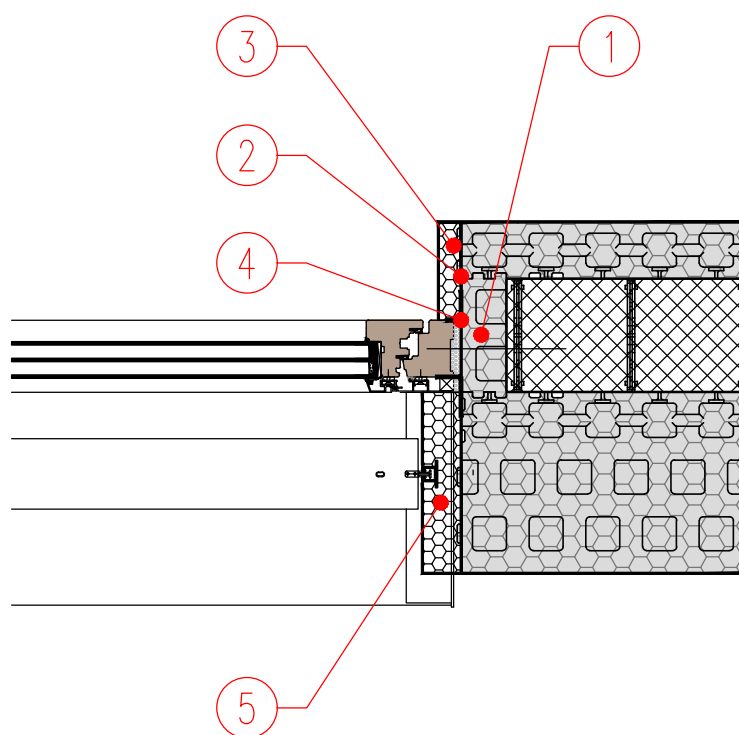


1. JUBHome zaporni element
2. Špaleta obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. EPS špaleta z utorom za integrirano vodilo žaluzij

DETAJL ŠPALETE VODILA V ALU PROFILU

M 1:10

OPOMBA:


V primeru upravljanja senčil z monokomando, mora imeti okno zaradi zagotavljanja dodatnega prostora ob špaleti razširitveni profil.

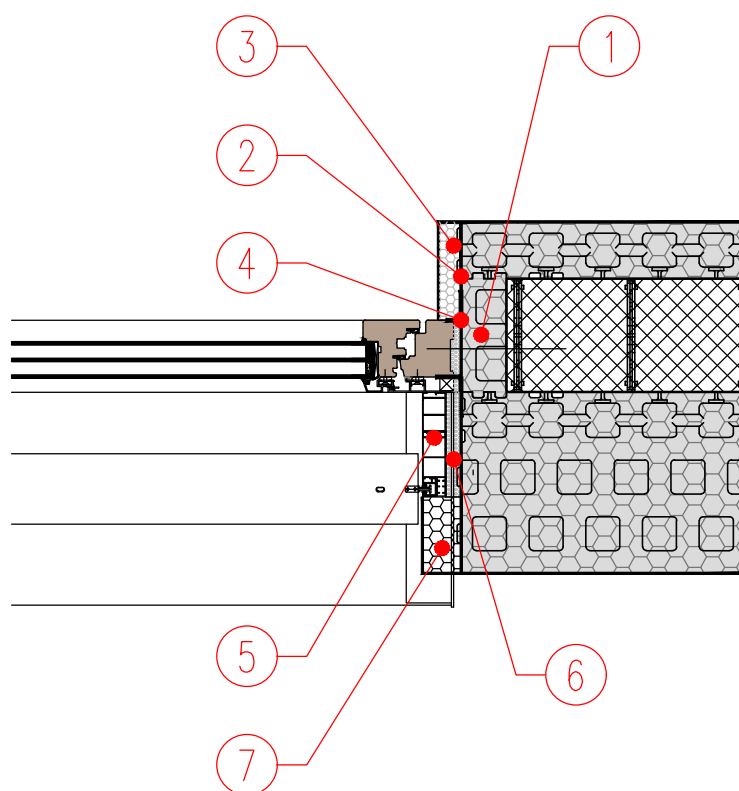


1. JUBHome zaporni element
2. špaleta obdelana z JUBIZOL lepilno malto pred vgradnjo okna
3. EPS
4. RAL montaža - zrakotesen tesnilni trak
5. tipsko, podlajšano Alu vodilo žaluzij
6. prostor zapolnjen s PU peno
7. Izravnava fasade z EPS

JUBHOME WALL 300, VGRADNJA NOTRANJJIH VRAT Z OBJEMNIM PODBOJEM


M 1:10

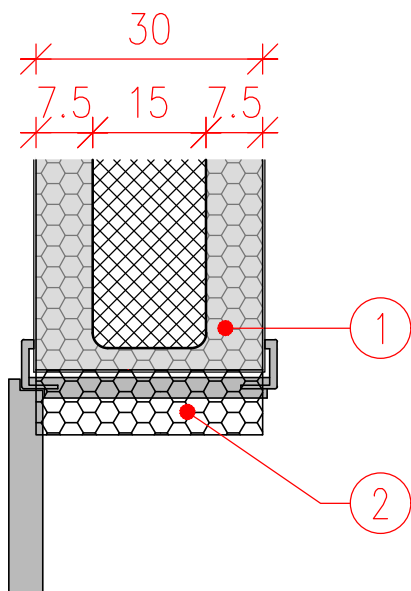

PREREZ PREKLADE –
REZANJE

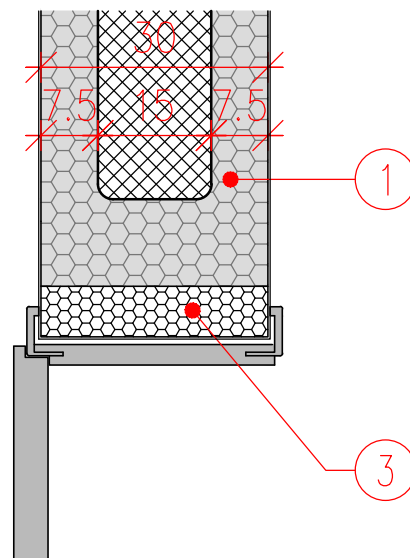

PREREZ PREKLADE –
LEPLJENJE


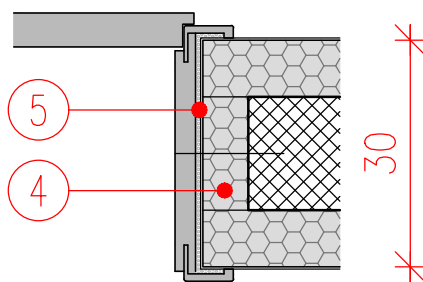


TLORIS ŠPALETE

1. JUBHome WALL 300 prekladni element
2. EPS del preklade odrezan
3. EPS dolepljen na prekladni element
4. JUBHome WALL zaporni element
5. PU pena

JUBHOME WALL 300, VGRADNJA NOTRANJNH VRAT Z "IN LINE" PODBOJEM


M 1:10

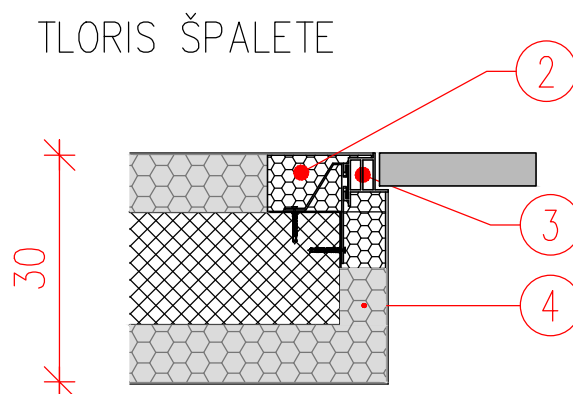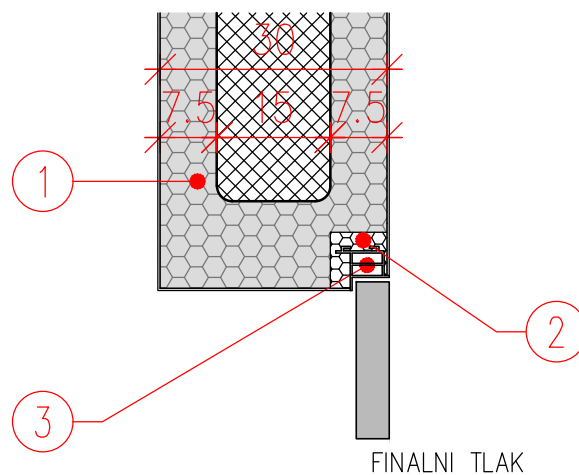

1. JUBHome WALL 300 prekladni element
2. EPS del elementa izrezan in reprofiliran
3. IN LINE podboj
4. JUBHome WALL STENA

LESENA FASADA NA NA ZIDU IZ JUBHOME WALL ELEMENTOV

M 1:10

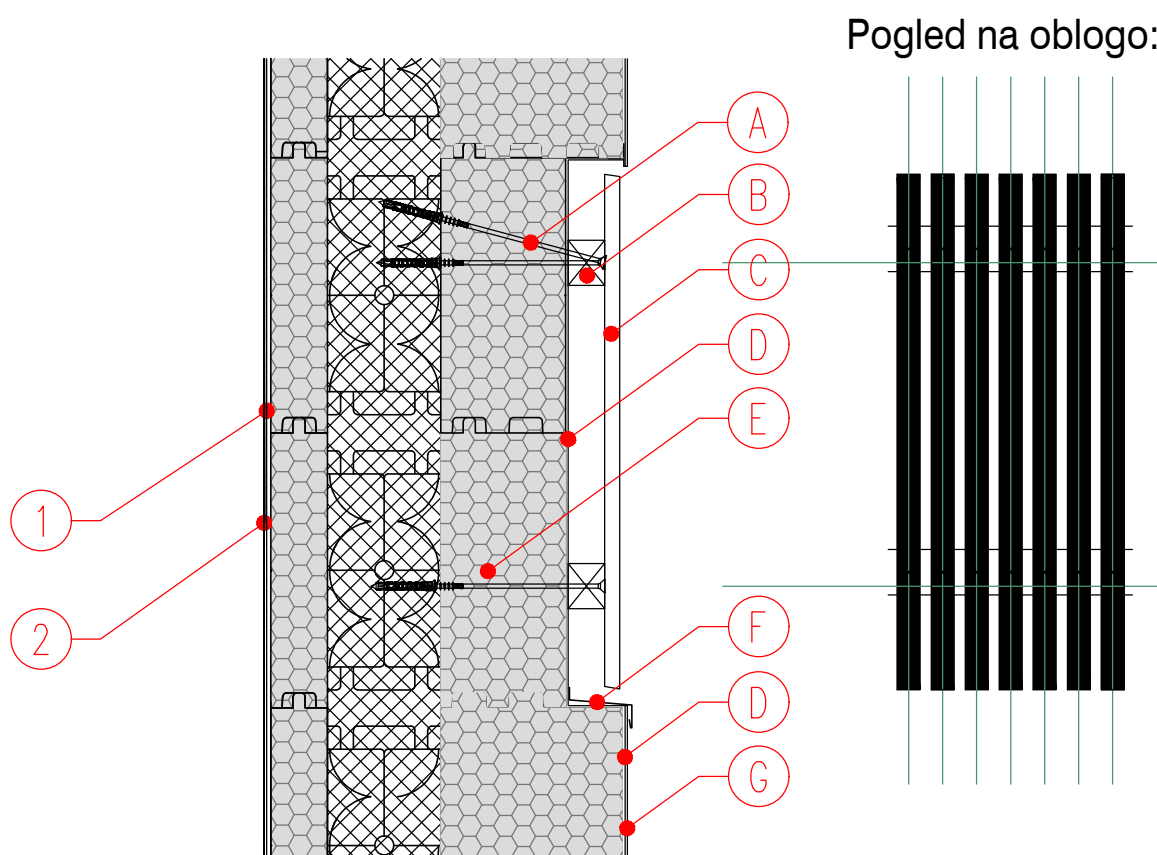


1. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico
2. JUBOLIN KIT IN NOTRANJA BARVA

- A. PRITRDILA ZA SIDRANJE V BETON (npr. BEZIFIX)
- B. HORIZONTALNA LETEV 4/5
- C. VERTIKALNA LESENA OBLOGA
- D. OSNOVNI FASADNI OMET JUBIZOL - Jubizol lepilna malta z mrežico
- E. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL ³⁹⁰/₄₆₅
- F. ODKAPNA POLICA
- G. ZAKLJUČNI SLOJ

FASADNE PLOŠČE NA JUBHOME ZUNANJI STENI

M 1:10

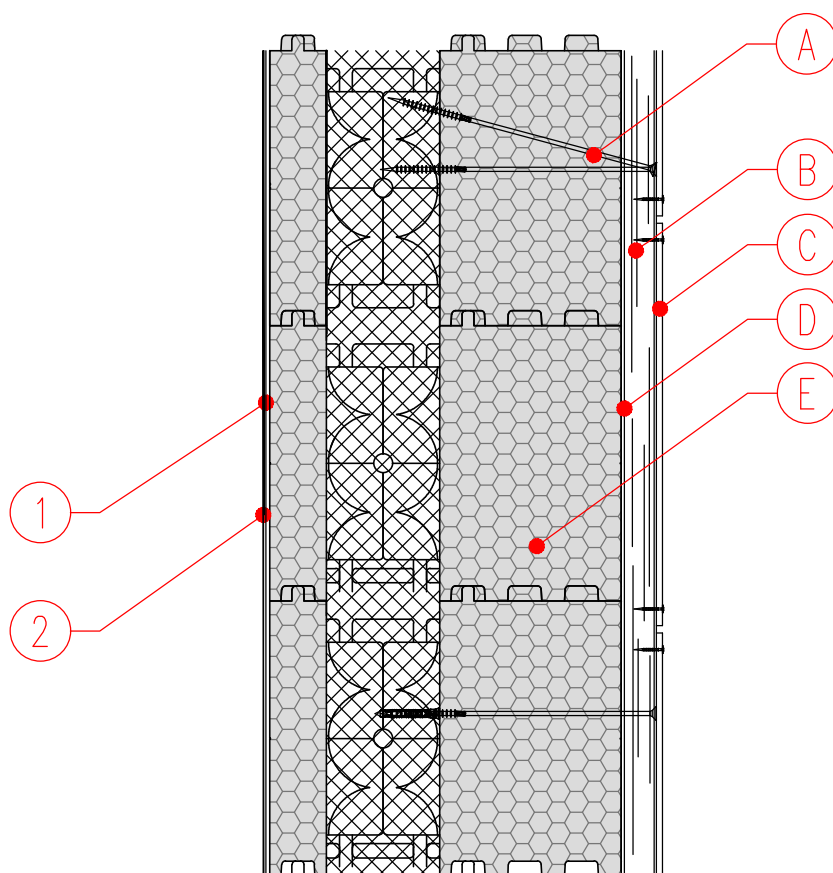


1. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico
2. JUBOLIN KIT IN NOTRANJA BARVA

- A. PRITRDILA ZA SIDRANJE V BETON (npr. BEZIFIX)
- B. VERTIKALNA LETEV 30/60 mm (ZRAČNI KANAL)
- C. FASADNE PLOŠČE S SISTEMSKO PRITRDITVIJO IN EPDM TRAKOM
- D. OSNOVNI FASADNI OMET JUBIZOL - Jubizol lepilna malta z mrežico
- E. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL ³⁹⁰/₄₆₅

MAVČNO KARTONSKA OBLOGA JUBHOME WALL STEN

M 1:10

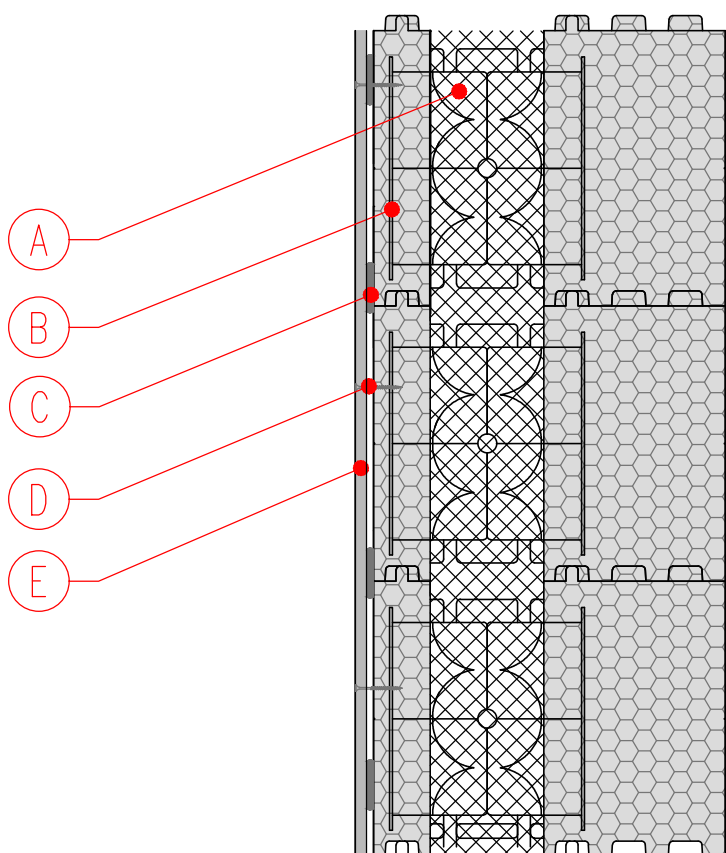


- A. JUBHome WALL STENA
- B. POLIPROPILENSKA SIDRNA PLOŠČA ICF VEZICE V VERTIKALNI SMERI NA 150 mm (LINIJA ŽLEBU NA POVRŠINI)
- C. SISTEMSKE LEPILO MAČNO KARTONSKAE (MK) PLOŠČE (SAMO ZA IZRAVNAVO MK PLOŠČE)
- D. MK VIJAK DOLŽINE 55 mm V SISTEMSKEM RAZPOREDU
- E. MK PLOŠČA

ZVOČNO IZOLATIVNA STENA MED STANOVANJI


M 1:10

Tloris:

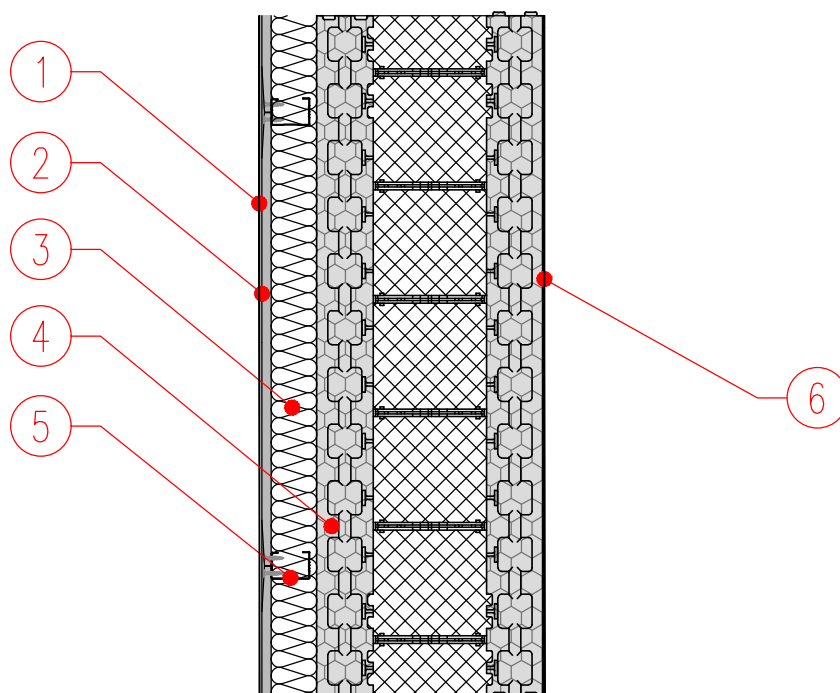

1. OBDELAVA POVRŠINE MK PLOŠČE
2. MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12.5 mm
3. PLOŠČA MINERALNE VOLNE DEBLINE 60 MM z upornostjo zračnemu toku >5 mPa.s/m2
4. JUBHome WALL 300 ELEMENT
5. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25


PRIKLJUČEK ZIDANE PREDELNE STENE NA JUBHOME WALL M 1:10

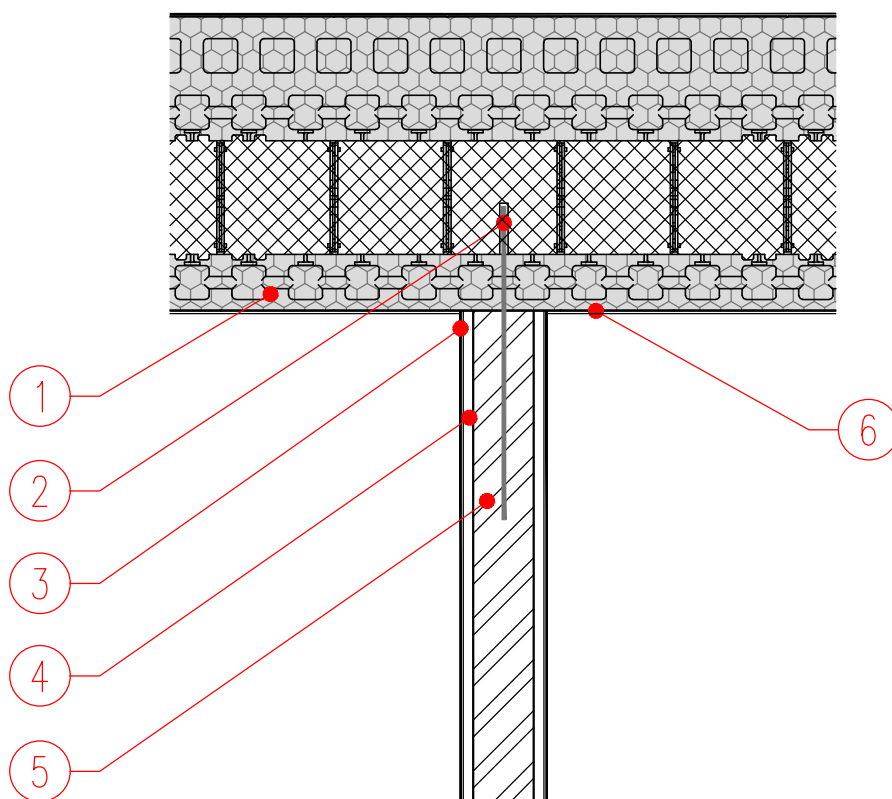

1. JUBHome WALL ELEMENT
2. UVRTAN TRN RAØ8 mm/500 mm
3. ZAKLJUČNI SLOJ
4. STROJNI OMET
5. PRIKLJUČENA ZIDANA PREDELNA STENA
6. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25

HORIZONTALNI PREBOJ PREZRAČEVALNEGA KANALA SKOZI ZUNANJO STENO


M 1:10

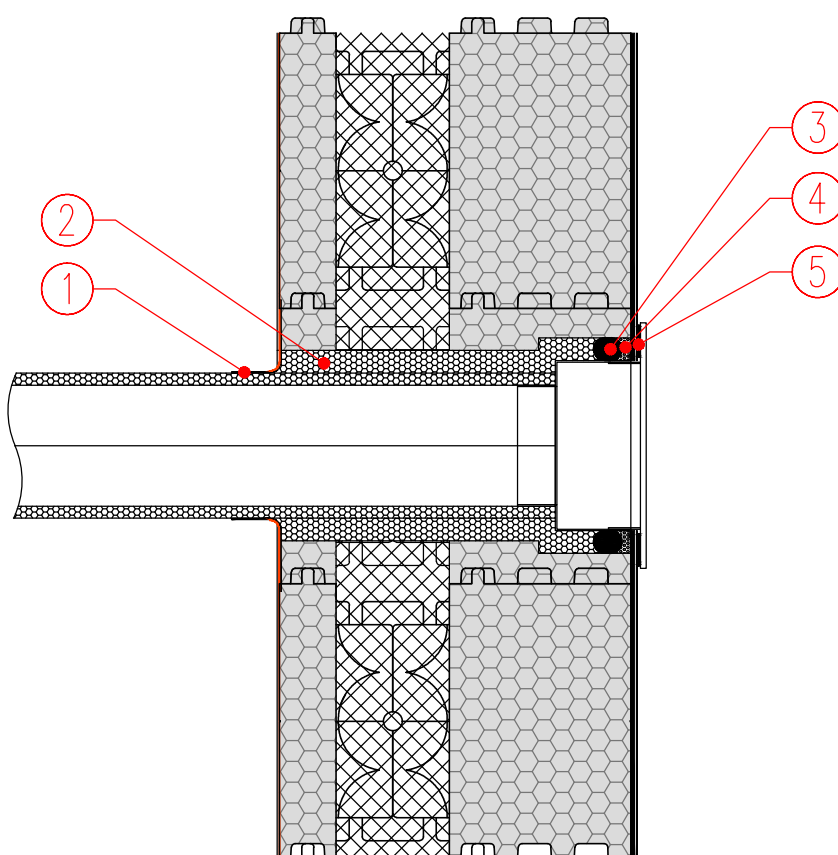

1. CEVNA MANŠETA ALI TESNILNI TRAK (narezan)
2. PENJENI POLIURETAN (špranja pred vgradnjo max. 2cm, popolnoma zapolniti vse odprtine)
3. PODLOŽNI PROFIL
4. PU KIT
5. TESNILNI TRAK

HORIZONTALNI PREBOJ VODOVODNE CEVI SKOZI ZUNANJO STENO


M 1:10

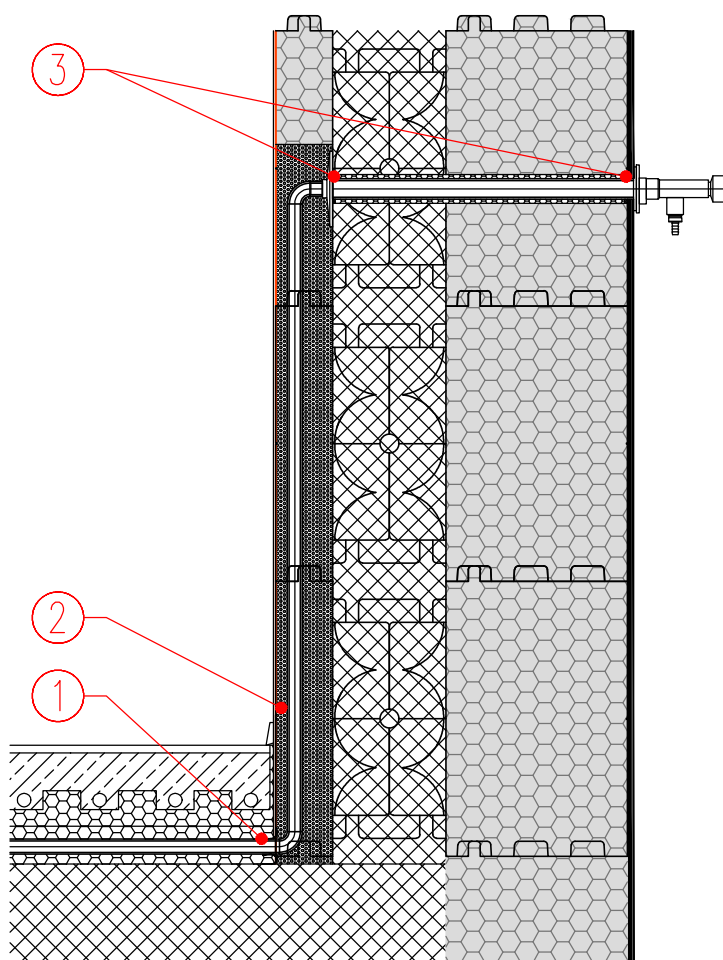

1. CEVNA MANŠETA ALI TESNILNI TRAK (narezan)
2. EPS SANACIJSKA MALTA
3. PU KIT ???
4. TESNILNI TRAK

HORIZONTALNI PREBOJ EL. POŽIRKE SKOZI ZUNANJO STENO


M 1:10

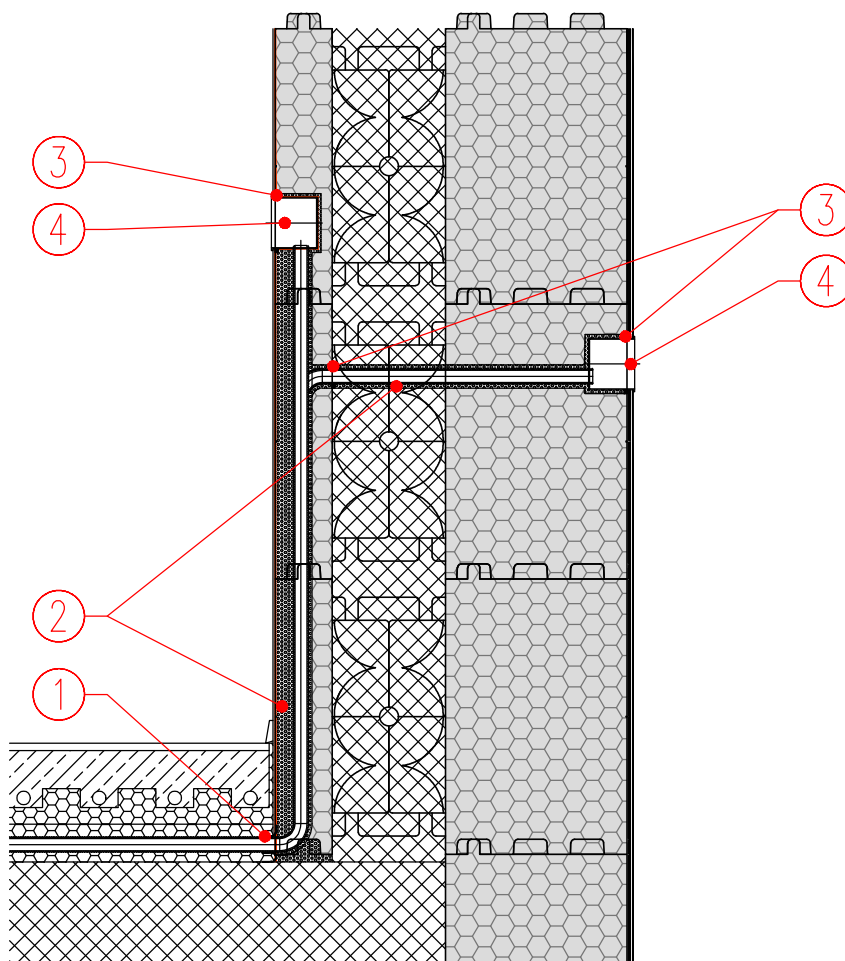

1. CEVNA MANŠETA ALI TESNILNI TRAK (narezan)
2. EPS SANACIJSKA MALTA
3. PU KIT ???
4. ZRAKOTESNE DOZE

VGRADNJA PODOMETNEGA KOTLIČKA


M 1:10

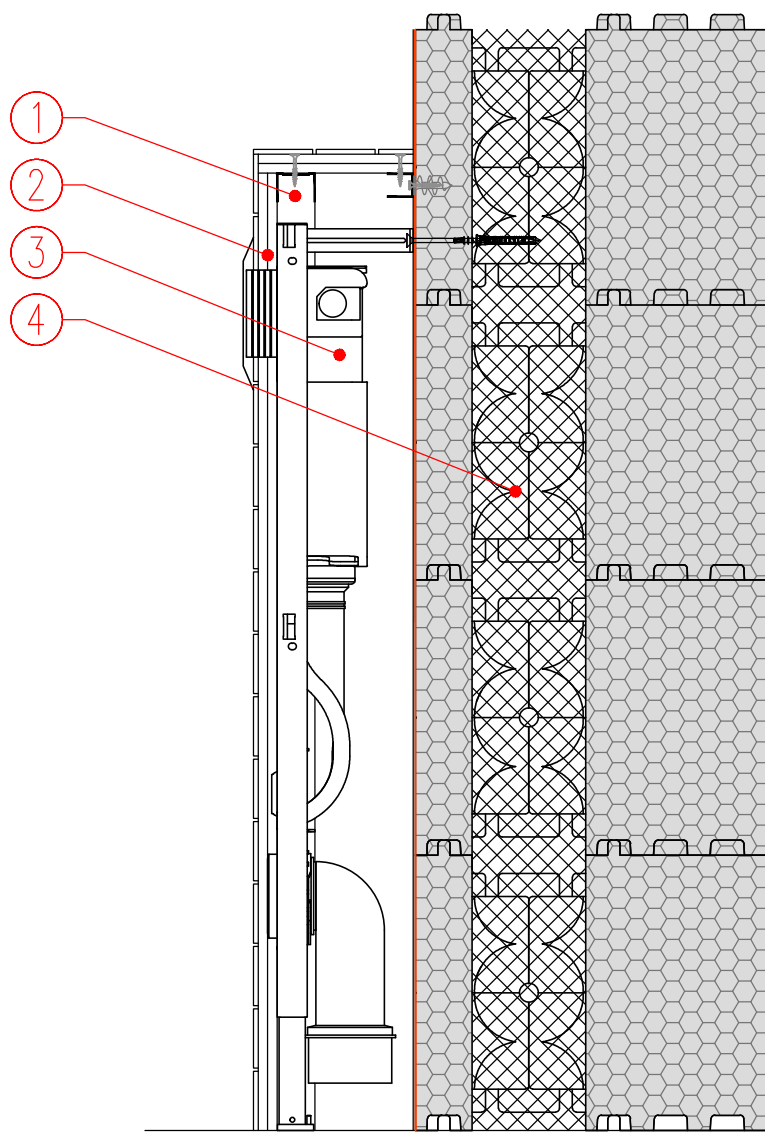

1. MAVČNO KARTONSKA PODKONSTRUKCIJA
2. MAVČNO KARTONSKA OBLOGA
3. VGRADNI KOTLIČEK
4. JUBHome WALL

PRITRDITEV UMIVALNIKA


M 1:10

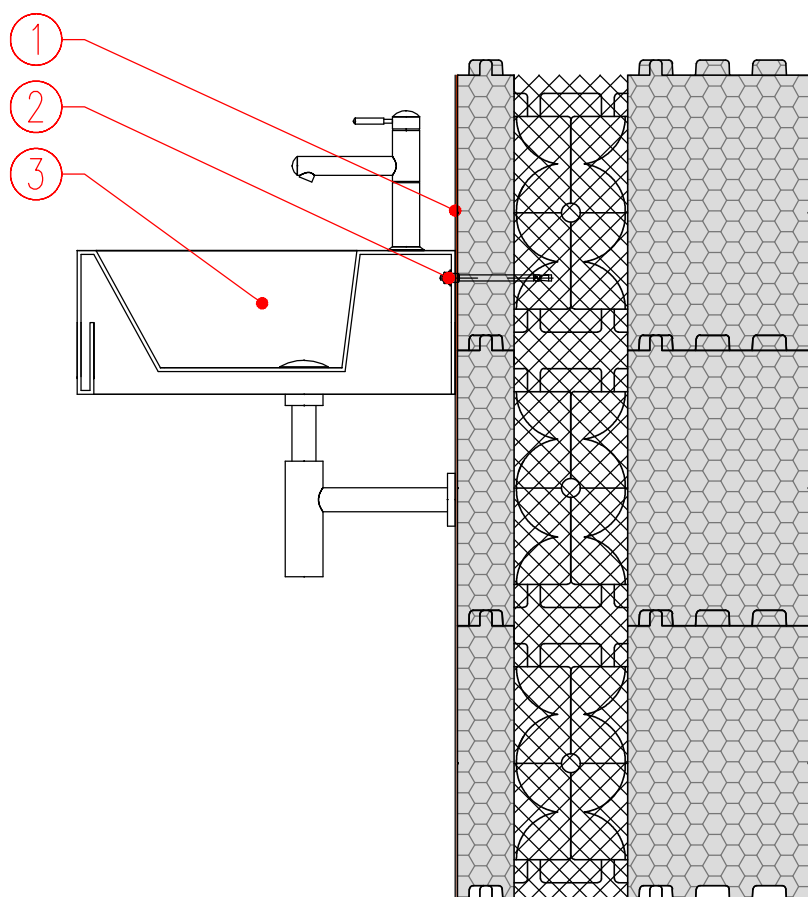

1. TANKOSLOJNI OMET - Jubizol lepilna malta z mrežico, izravnalna masa Jubolin P 25
2. PRITDILNI VIJAK (sidran v beton)
3. UMIVALNIK

VGRADNJA ELEKTRO OMARICE


M 1:10

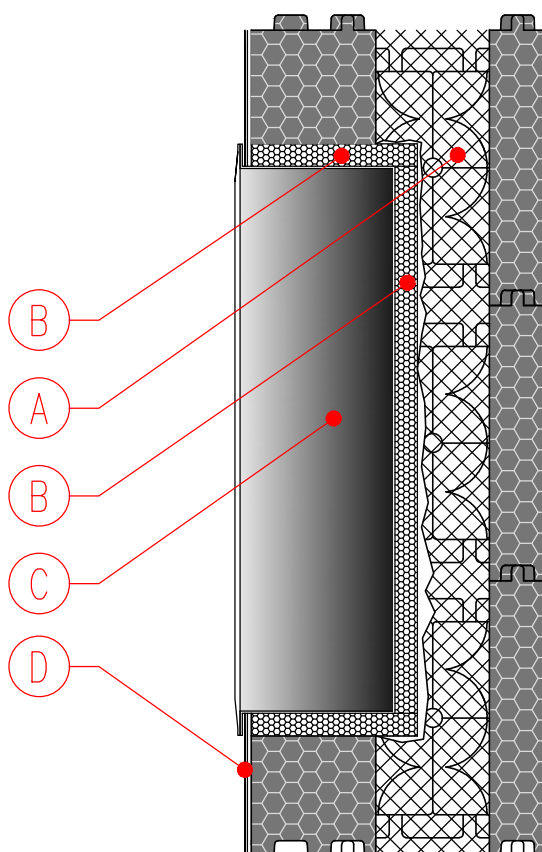

- A. JUBHome WALL STENA
- B. PLOŠČA EPS 3 cm LEPLJENA NA PODLAGO (oziroma
negorljiva izolacija, če tako izhaja iz načrta požarne
varnosti)
- C. ELEKTRO OMARICA
- D. ZAKLJUČNI FASADNI SLOJ NA OSNOVNEM OMETU IZ
JUBIZOL LEPILNE MALTE IN MREŽICE

PRITRDITEV VISEČE OMARICE

M 1:10

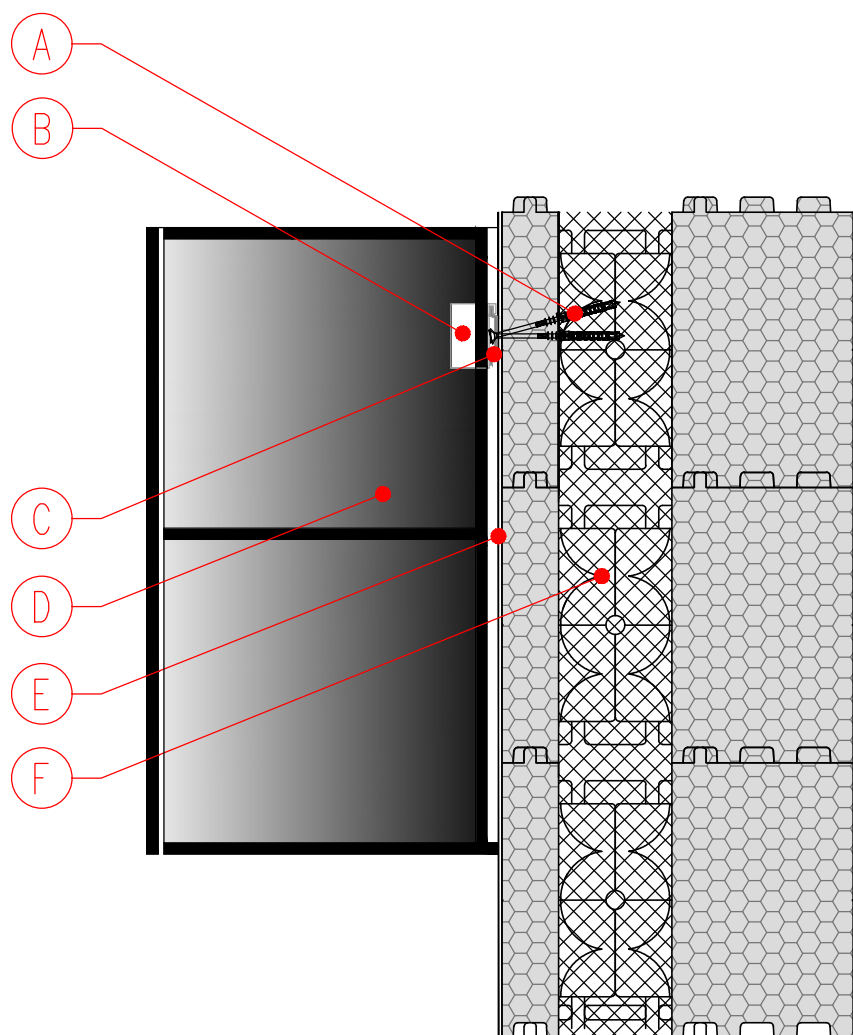


- A. VIJAK Z VLOŽKOM SIDRAN V BETON
- B. NOSILEC VISEČE OMARICE
- C. MONTAŽNA LETEV VISEČE OMARICE
- D. VISEČA OMARICA
- E. JUBIZOL LEPILNA MALTA Z MREŽICO IN FINALNIM SLOJEM
- F. JUBHome WALL STENA

ŠT. DETAJLA: WALL-I-03-05
TIP OBJEKTA: ICF
DATUM: AVGUST 2018



PRITRDITEV STENSKE SVETILKE

M 1:10

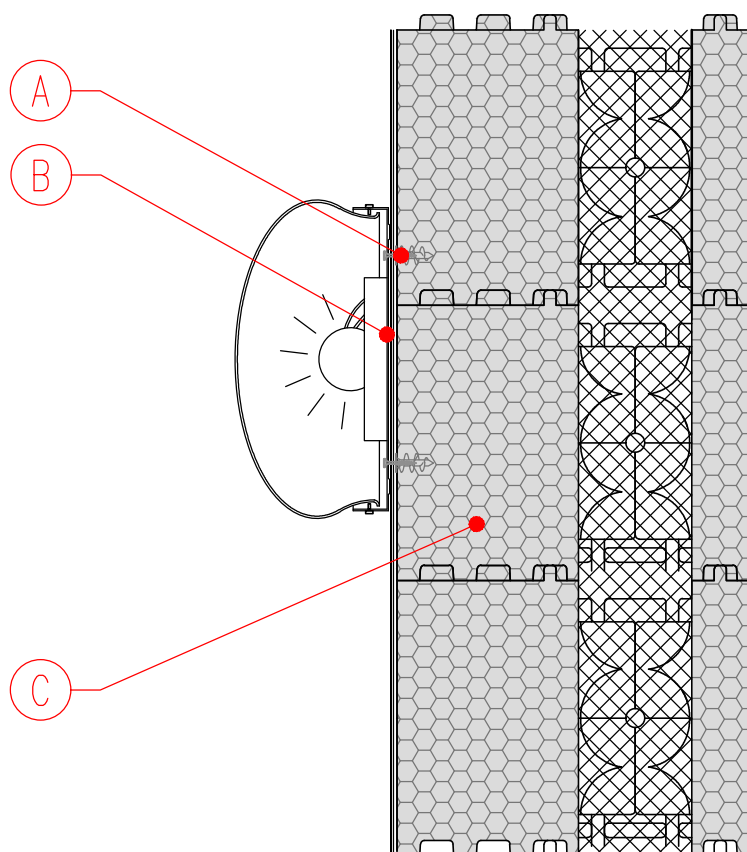

- A. PRITRDILNI VIJAK V EPS VLOŽKU
- B. OHIŠJE STENSKE SVETILKE
- C. JUBHome WALL STENA