


ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN PODZIDEK NA OPEČNEM ZIDU

M 1:10

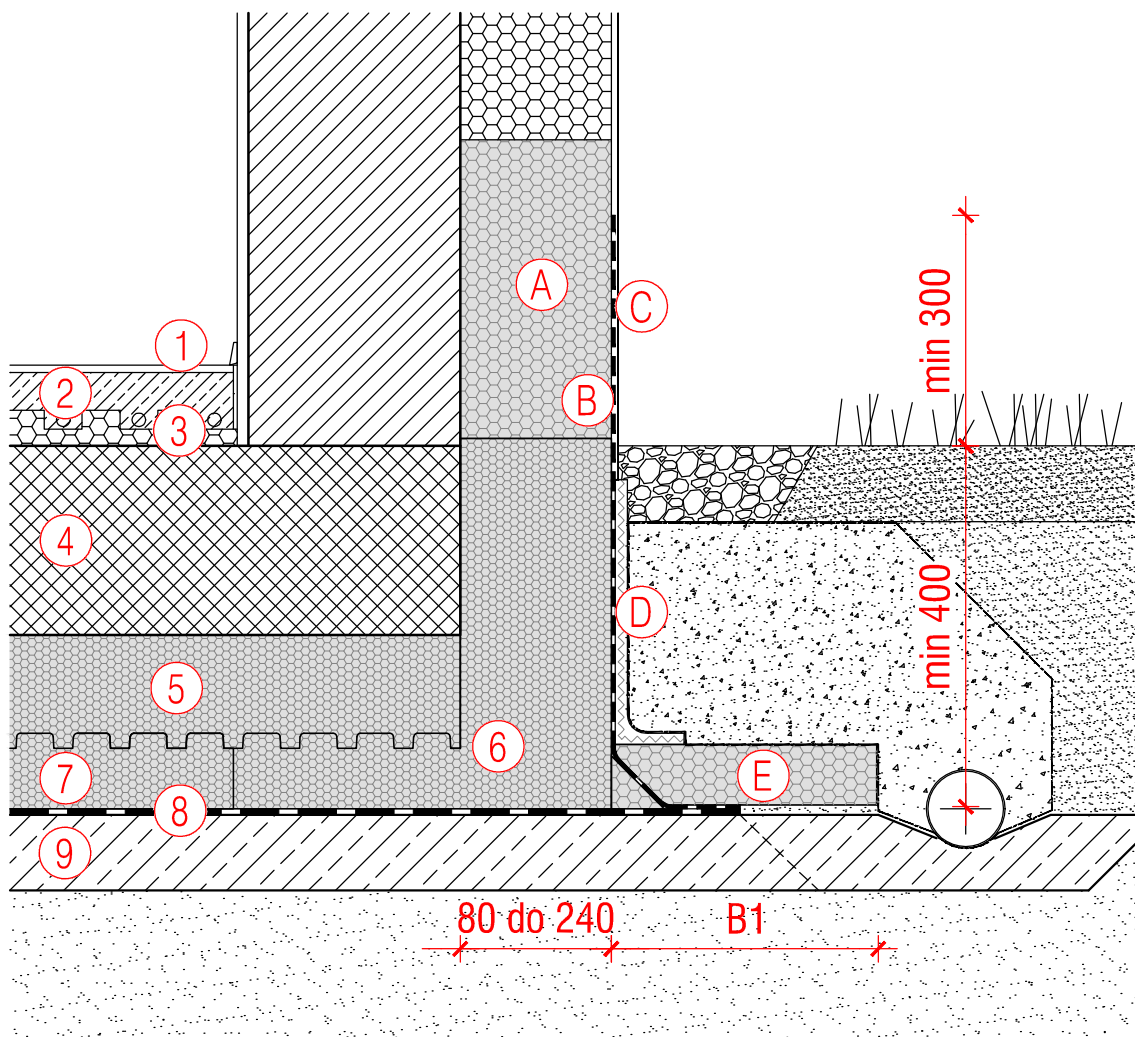

1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8cm
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT 8 cm
8. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON

- A. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- B. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- C. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- D. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- E. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm